

# H 5i

Komprimator med glatt trommel


Komprimatorer Serie H CompactLine / Byggeserie H270









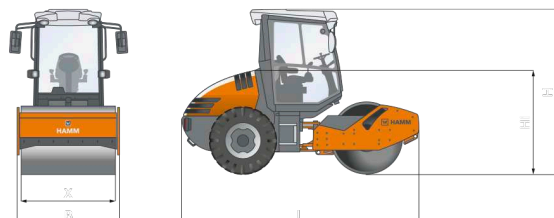



## HØYDEPUNKTER H CompactLine

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Stor stigeevne
- > Kompakte mål

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	4040
Bredde (B)	mm	1500
Total høyde (H)	mm	2867
Trommelbredde (X)	mm	1370
Høyde, lastning, min. (HI)	mm	2867



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	H 5i
	<b>Vekt</b>		
	Driftsvekt med førerhus	kg	5035
	Driftsvekt med ROPS	kg	4815
	Driftsvekt, maks.	kg	6040
	Akselbelastning, foran/bak	kg	2625/2410
	Statisk linjelast, foran	kg/cm	19,2
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		23,9/VM1
	<b>Dimensjoner, maskin</b>		
	Total lengde	mm	4040
	Total høyde med førerhus	mm	2867
	Høyde, lasting, min.	mm	2867
	Akseavstand	mm	2168
	Total bredde med førerhus	mm	1500
	Klaring til gulvet, midten	mm	270
	Sporkrets, inne	mm	3375
	Skråningsvinkel, foran/bak	°	43/36
	<b>Dimensjoner, tromler</b>		
	Trommelbredde, foran	mm	1370
	Trommeldiameter, foran	mm	1000
	Trommelstyrke, foran	mm	20
	Trommeltype, foran		glatt
	<b>Dimensjoner, utrustning</b>		
	Dekkstørrelse, bak		AW 12.4-24 8 PR
	<b>Dieselmotor</b>		
	Produsent		KUBOTA
	Type		V3307-CR-T
	Sylindre, antall		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2200
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF
	<b>Kjøredrev</b>		
	Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-6,0
	Hastighet, transportgir	km/h	0-12,5
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	55/60
	<b>Vibrasjon</b>		
	Vibrasjonsfrekvens, foran	Hz	30
	Amplitude, foran	mm	1,55
	Sentrifugalkraft, foran	kN	69
	<b>Styring</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	<b>Tankinnhold/påfyllingsmengde</b>		
	Drivstofftank, innhold	L	123
	<b>Lydtrykknivå</b>		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	104
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	102

#### UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, 3-punkts svingledd, Oppbevaringsplasser, Antispinn, Feste til kjøleboks, ECO-modus, Fjæret fører sete med armstøtte og sikkerhetsbelte, Rikelig dimensjonert skråningsvinkel foran og bak, Slangebeskyttelse på frontvognen, Vedlikeholdspunkter sentralt på én maskinside, CE-samsvar, ROPS, avstivet, Rattstammejustering, Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

#### SPESIALUTSTYR

ROPS-førerhus med varme og dør til venstre, FOPS-godkjent (nivå I), Sikkerhetsbelteovervåkingenhet, Aircondition, Radio, HCQ Navigator, Beskyttende tak, Skyveblad, Padfoot-hylse, HAMM Compaction Meter (HCM), Speedometer, Automatisk avslåing av motor, Telematikkssystem, grensesnitt, Automatisk vibrasjonssystem, Arbeidslys, Roterende lys, Batteriskillebryter

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

