

H 5i

Envalsvält med slät vals


Envalsvältar Serie H CompactLine / Modell H270









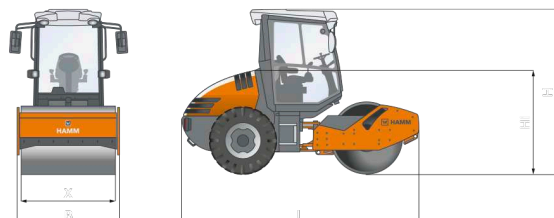



HÖJDPUNKTER H CompactLine

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Hög stigförmåga
- > Kompakta mått

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	4040
Bredd (B)	mm	1500
Total höjd (H)	mm	2867
Valsbredd (X)	mm	1370
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2867



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	H 5i
	Vikt		
	Tjänstevikt med hytt	kg	5035
	Tjänstevikt med ROPS	kg	4815
	Tjänstevikt, max.	kg	6040
	Axeltryck fram/bak	kg	2625/2410
	Statisk linjelast fram	kg/cm	19,2
	Fransk klassning, värde/klass		23,9/VM1
	Mått maskin		
	Totallängd	mm	4040
	Totalhöjd med hytt	mm	2867
	Höjd last, minim.	mm	2867
	Axelavstånd	mm	2168
	Totalbredd med hytt	mm	1500
	Markfrigång, mitten	mm	270
	Vändradie insida	mm	3375
	Lutningsvinkel, fram/bak	°	43/36
	Mått vals		
	Valsbredd, fram	mm	1370
	Valsdiameter, fram	mm	1000
	Valstjocklek fram	mm	20
	Valstyp, fram		slät
	Mått däck		
	Däckstorlek, bak		AW 12.4-24 8 PR
	Dieselmotor		
	Tillverkare		KUBOTA
	Typ		V3307-CR-T
	Cylinder, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2200
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF
	Drivning		
	Hastighet arbetsväxel	km/h	0-6,0
	Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,5
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	55/60
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, fram	Hz	30
	Amplitud, fram	mm	1,55
	Centrifugalkraft, fram	kN	69
	Styrning		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
	Bränsletank, innehåll	L	123
	Bullernivå		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	104
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	102

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Trepunkts midjeled, Förvaringsplatser, Antislirreglering, Fäste för kylbox, ECO-läge, Fjädrad förarstol med armstöd och säkerhetsbälte, Generös lutningsvinkel fram och bak, Slangskydd på framvagnen, Servicepunkter centralt på ena sidan av maskinen, CE-överensstämmelse, ROPS, fast, Rattstånginställning, Belysningspaket för körning på allmän väg

SPECIALUTRUSTNING

ROPS-hytt med uppvärmning och dörr vänster, FOPS-godkänd (steg I), Bältesövervakning, Klimatanläggning, Radio, HCQ Navigator, Skyddstak, Schaktblad, Padfotsskal, HAMM Compaction Meter (HCM), Hastighetsmätare, Stoppautomatik motor, Telematiksystem, gränssnitt, Vibrationsautomatik, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa, Batterifrånsljare

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM