

# H 5i P

Tromle med stamfodstromle


Tromler Serie H CompactLine / Model H270









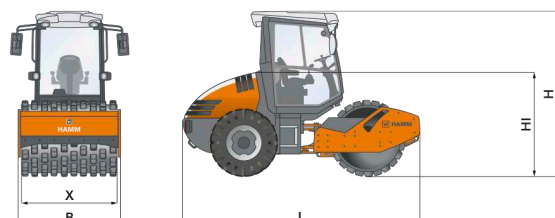



## HIGHLIGHTS H CompactLine

- > 3-punkt knæklet til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Høj stigningsevne
- > Kompakte målinger

| Maskindimensioner      |    |      |
|------------------------|----|------|
| Totallængde (L)        | mm | 4040 |
| Bredde (B)             | mm | 1500 |
| Totalhøjde (H)         | mm | 2867 |
| Tromlebredde (X)       | mm | 1370 |
| Højde, last, min. (HI) | mm | 2867 |



EU Stage V /  
EPA Tier 4

| TEKNISKE DATA  |                                      | Enhed | H Si P                  |
|--|--------------------------------------|-------|-------------------------|
|    | <b>Vægt</b>                          |       |                         |
|  | Driftsvægt med kabine                | kg    | 5155                    |
|  | Driftsvægt med ROPS                  | kg    | 4935                    |
|  | Driftsvægt maks.                     | kg    | 5530                    |
|  | Akselbelastning, foran/bagved        | kg    | 2745/2410               |
|  | Fransk klassificering, værdi/klasse  |       | 24,1/VP1                |
|    | <b>Maskindimensioner</b>             |       |                         |
|  | Total længde                         | mm    | 4040                    |
|  | Total højde med kabine               | mm    | 2867                    |
|  | Højde, last, min.                    | mm    | 2867                    |
|  | Akselafstand                         | mm    | 2168                    |
|  | Total bredde med kabine              | mm    | 1500                    |
|  | Spillerum fra underlag, midte        | mm    | 270                     |
|  | Sporkredsradius, indvendigt          | mm    | 3375                    |
|  | Skræntvinkel, foran/bagtil           | °     | 43/36                   |
|    | <b>Dimensioner Tromler</b>           |       |                         |
|  | Tromlebredde, foran                  | mm    | 1370                    |
|  | Tromlediameter, foran                | mm    | 1155                    |
|  | Tromlestyrke, foran                  | mm    | 15                      |
|  | Tromletype, foran                    |       | Stampefod               |
|  | Højde på stampefodder                | mm    | 80                      |
|  | Stampefodder, antal                  |       | 60                      |
|    | <b>Dimensioner for dæk</b>           |       |                         |
|  | Dækstørrelse, bagved                 |       | TR 12.4-24 8 PR         |
|    | <b>Dieselmotor</b>                   |       |                         |
|  | Producent                            |       | KUBOTA                  |
|  | Type                                 |       | V3307-CR-T              |
|  | Cylindre, antal                      |       | 4                       |
|  | Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.       |       | 55,4/75,3/2200          |
|  | Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.       |       | 55,4/74,2/2200          |
|  | Udstødningstrin                      |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
|  | Udstødningsefterbehandling           |       | DOC-DPF                 |
|  | <b>Køredrev</b>                      |       |                         |
|  | Hastighed, arbejdsgear               | km/h  | 0-6,0                   |
|  | Hastighed, transportgear             | km/h  | 0-12,5                  |
|  | Stigningsevne, med/uden vibration    | %     | 55/60                   |
|  | <b>Vibration</b>                     |       |                         |
|  | Vibrationsfrekvens, foran            | Hz    | 30                      |
|  | Udsving, foran                       | mm    | 1,45                    |
|  | Centrifugalkraft, foran              | kN    | 69                      |
|  | <b>Styring</b>                       |       |                         |
|  | Oscilleringsvinkel +/-               | °     | 10                      |
|  | Styring, type                        |       | Knækstyring             |
|  | <b>Tankindhold/påfyldningsmængde</b> |       |                         |
|  | Brændstoftank, indhold               | L     | 123                     |
|  | <b>Støjniveau</b>                    |       |                         |
|  | Støjeffekt LW(A), mærkat             | db(A) | 104                     |
|  | Støjeffekt LW(A), målt               | db(A) | 102                     |

#### UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel), 2 store arbejds- og bakspejle, 3-punkt knækled, Hylder, Antislipregulering, Holder til køleboks, ECO-Mode, Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele, Stor skræntvinkel foran og bagtil, Slangebeskyttelse på forvognen, Vedligeholdelsessteder centralt på en maskinside, CE-overensstemmelse, ROPS, stiv, Ratstammejustering, Belysningspakke til drift på offentlig vej

#### SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med radiator og dør til venstre, FOPS-kontrolleret (niveau I), Sikkerhedssele overvågning, Klima anlæg, Radio, HCQ Navigator, Tag, Dozerblad, HAMM Compaction Meter (HCM), Speedometer, Motorstop-automatik, Telematiksystem, grønskeflade, Vibrationsautomatik, Arbejdslys, Rotorblink, Batteriafbrøder

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM