

H 5i P

Verdichtingsmachine met stampvoetwals


Verdichtingsmachines Serie H CompactLine / Model H270









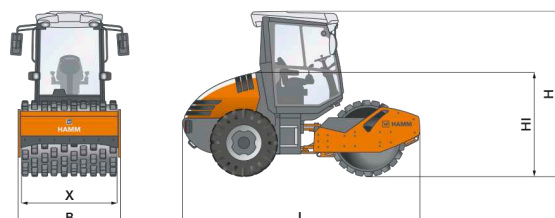



HIGHLIGHTS H CompactLine

- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Hoog klimvermogen
- > Compacte afmetingen

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	4040
Breedte (B)	mm	1500
Totale hoogte (H)	mm	2867
Rolbreedte (X)	mm	1370
Transporthoogte, min. (HI)	mm	2867



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	H 5i P
	Gewichten		
	Bedrijfgewicht met cabine	kg	5155
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	4935
	Bedrijfgewicht max.	kg	5530
	Aslast, vóór/achter	kg	2745/2410
	Franse classificatie, waarde/klasse		24,1/VP M1
	Afmetingen machine		
	Totale lengte	mm	4040
	Totale hoogte met cabine	mm	2867
	Transporthoogte, min.	mm	2867
	Wielbasis	mm	2168
	Totale breedte met cabine	mm	1500
	Bodemvrijheid, midden	mm	270
	Draairadius, binnen	mm	3375
	Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	43/36
	Afmetingen rollen		
	Rolbreedte, vóór	mm	1370
	Roldiameter, vóór	mm	1155
	Roldikte, vóór	mm	15
	Roltype, vóór		Schapepoot
	Schapepoten, hoogte	mm	80
	Schapepoten, aantal		60
	Afmetingen banden		
	Bandenmaat, achter		TR 12.4-24 8 PR
	Dieselmotor		
	Fabrikant		KUBOTA
	Type		V3307-CR-T
	Cilinders, aantal		4
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		55,4/75,3/2200
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		55,4/74,2/2200
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		DOC-DPF
	Rijaandrijving		
	Snelheid, werkstand	km/h	0-6,0
	Snelheid, transportstand	km/h	0-12,5
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	55/60
	Trilsysteem		
	Trilfrequentie, vóór	Hz	30
	Amplitude, vóór	mm	1,45
	Middelpuntvliedende kracht, vóór	kN	69
	Stuurinrichting		
	Pendelhoek +/-	°	10
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	Tankvolume/vulhoeveelheid		
	Brandstoftank, volume	L	123
	Geluidsniveau		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	104
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	102

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2), 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels, 3-punts zwenkkoppeling, Opbergvakken, Tractieregelsysteem, Bevestiging voor koelbox, ECO-modus, Geveerde bestuurdersstoel met armleuning en veiligheidsgordel, Ruime hellingshoek vooraan en achteraan, Slangbescherming aan voorstel, Centrale onderhoudspunten aan één kant van de machine, CE-conformiteit, ROPS, star, Stuurkolomverstelling, Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg

SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine verwarming en deur links, FOPS-gekeurd (niveau I), Veiligheidsgordelcontrole, Airconditioning, Radio, HCQ Navigator, Veiligheidsdak, Demonteerbare grondschiuf, HAMM Compaction Meter (HCM), Snelheidsmeter, Automatische motorstop, Telematicasysteem, interface, Automatisch vibratiesysteem, Verlichting werkomgeving, Zwaailicht, Accuschakelaar

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

