

H 5i P


Tampimisbandaažiga teerull


Teerullid Seeria H CompactLine / Seeria H270









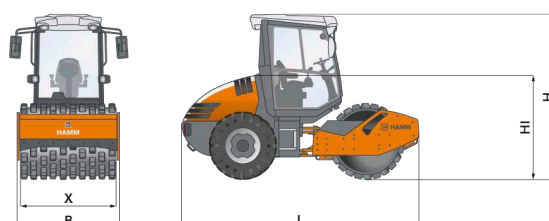



TÄHTSAIMAD OMADUSED H

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Suur ülesronimise võime
- > Kompaktsed mõõtmed

 masina mõõtmed			
kogupikkus (L)	mm		4040
laius (B)	mm		1500
kogukõrgus (H)	mm		2867
bandaaži laius (X)	mm		1370
koorma kõrgus, minim. (H1)	mm		2867



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	H 5i P
	kaalud		
	töökaal koos kabiiniga	kg	5155
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	4935
	töökaal max.	kg	5530
	telje koormus ees/taga	kg	2745/2410
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		24,1/VPM1
	masina mõõtmised		
	kogupikkus	mm	4040
	kogukõrgus kabiiniga	mm	2867
	koorma kõrgus, minim.	mm	2867
	teljevahe	mm	2168
	kogulaius kabiiniga	mm	1500
	kliirens, keskel	mm	270
	seemine pöörderaadius	mm	3375
	Ülendinurk, ees/taga	°	43/36
	bandaažide mõõtmised		
	bandaaži laius, ees	mm	1370
	bandaaži läbimõõt, ees	mm	1155
	bandaaži paksus, ees	mm	15
	bandaaži liik, ees		tihendusplaat
	tihendusplaatide kõrgus	mm	80
	tihendusplaatide arv		60
	rehvide mõõtmised		
	rehvide suurus, taga		TR 12.4-24 8 PR
	diiselmootor		
	tootja		KUBOTA
	tüüp		V3307-CR-T
	silindrite arv		4
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		55,4/75,3/2200
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		55,4/74,2/2200
	Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitlus		DOC-DPF
	veoajam		
	kiirus, töökäigul	km/h	0-6,0
	kiirus, transpordikäigul	km/h	0-12,5
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	55/60
	vibratsioon		
	vibratsioonisagedus, ees	Hz	30
	amplituud, ees	mm	1,45
	tsentrifugaaljõud, ees	kN	69
	roolimehhanism		
	pendeldusnurk +/-	°	10
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	paagi maht / täitekogus		
	kütusepaak, maht	L	123
	müratase		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	104
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	102

VARUSTUS

12 V pistikupes (2 tk), 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit, 3-punkti-pendelliigend, Panipaigad, Veojõukontroll, Jahutuskasti kinnitus, ECO-režiim, Käetoed ja turvavõõga vedrustatud juhiiste, Suur ülendinurk ees ja taga, Voolikukaitse esiosal, Keskseid hoolduskohad masina ühel küljel, CE-vastavustunnistus, Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik, Roolisamba reguleerimine, valgustuspakett käitamiseks üldkasutatavatel teedel

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütteseadmega ja uksega vasakul, FOPS (kukukuvate objektide kaitse-süsteem) kontrollitud (aste I), Turvavõõ luku järelevalve, Kliimaseade, Raadio, HCQ Navigator, Kaitsekatus, Sakh, HAMM Compaction Meter (HCM), Spidomeeter, Mootori seiskamisautomaatika, Telemaatikasüsteem, liides, Vibratsioonautomaatika, Töövalgustus, Pöördviikur, Aku lahklüliti

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM