

H 5i P


Jyrä junttajalkavalssilla


Jyrät Sarja H CompactLine / Rakennussarja H270









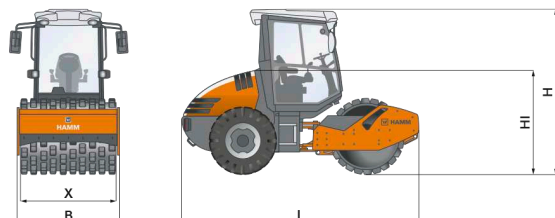



KOHOKOHDAT H CompactLine

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Suuri nousukyky
- > Kompaktit mitat

 koneen mitat			
kokonaispituus (L)	mm		4040
leveys (B)	mm		1500
kokonaiskorkeus (H)	mm		2867
valssin leveys (X)	mm		1370
lastauksen korkeus, minimi (Hl)	mm		2867



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISEET TIEDOT		Yksikkö	H 5i P
	paino		
	Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	5155
	ajopaino ROPSin kanssa	kg	4935
	Enimmäisajopaino	kg	5530
	akselipaino, edessä/takana	kg	2745/2410
	ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		24,1/VPM1
	koneen mitat		
	kokonaispituus	mm	4040
	kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2867
	lastauksen korkeus, minimi	mm	2867
	akseliväli	mm	2168
	kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	1500
	maavara, keskellä	mm	270
	raideympyrän sisäsäde	mm	3375
	Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	43/36
	valssien mitat		
	valssin leveys edessä	mm	1370
	valssin halkaisija edessä	mm	1155
	valssin vahvuus, edessä	mm	15
	valssin laji, edessä		tiivistin
	tiivistinten korkeus	mm	80
	tiivistimet, lukumäärä		60
	renkaiden mitat		
	rengaskoko takana		TR 12.4-24 8 PR
	Dieselmoottori		
	valmistaja		KUBOTA
	Tyyppi		V3307-CR-T
	sylinterien lukumäärä		4
	teho ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
	teho SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
	Pakokaasuluokka		EU Stage V / EPA Tier 4
	Pakokaasujen jälkikäsittely		DOC-DPF
	voimansiirtokoneisto		
	työvaihtenopeus	km/h	0-6,0
	kuljetusvaihtenopeus	km/h	0-12,5
	nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	55/60
	täry		
	tärytaajuus, edessä	Hz	30
	amplitudi, edessä	mm	1,45
	keskipakoisvoima, edessä	kN	69
	Ohjaus		
	heilurikulma +/-	°	10
	ohjauslaji		nivelohjaus
	säiliön sisältö / täyttömäärä		
	polttoainesäiliö, sisältö	L	123
	melutaso		
	ääniteho LW(A), tarra	db(A)	104
	ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	102

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.), 2 suurta työ- ja taustapeiliä, 3-piste-heilurittaittonivel, Säilytystilat, Luistonestojärjestelmä, Kiinnitys kylmälaukulle, ECO-tila, Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinoja ja turvavyö, Rungas kaltevuuskerroin edessä ja takana, Letkusuojus etuvaunussa, Huoltokohtat keskitetysti yhdellä koneen puolella, CE-yhdenmukaisuus, ROPS, jäykkä, Ohjauspylvään säätö, Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä

ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo, jossa lämmitys ja ovi vasemmalla, FOPS-tarkastettu (taso I), Vyölukon valvonta, Ilmastointilaitte, Radio, HCQ-navigaattori, Suojakatos, Työntökilpi, HAMM Compaction Meter (HCM), Nopeusmittari, Moottorin pysäytysautomaatiikka, Telematiikkajärjestelmä, rajapinta, Värähtelyautomaatiikka, Työvalonheittimet, Pyörivä varoitusvalo, Akun päävirtakytkin

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

