

H 5i P


Talajtömörítő döngölőtalp abronccsal


Talajtömörítők Sorozat H CompactLine / Gyártási sorozat H270









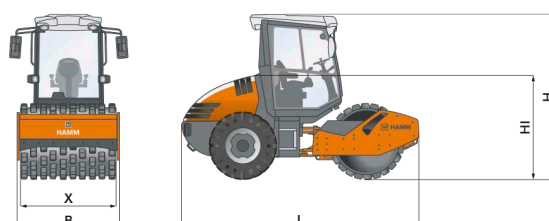



LEGFONTOSABB JELLEMZŐK H

- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Nagyfokú kapaszkodóképesség
- > Kompakt méretek

 Gép méretei			
Teljes hossz (L)	mm		4040
Szélesség (B)	mm		1500
Teljes magasság (H)	mm		2867
Abronc szélesség (X)	mm		1370
Rakodási magasság, minim. (H _I)	mm		2867



EU Stage V /
EPA Tier 4

MŰSZAKI ADATOK		Egység	H 5i P
	Tömegek		
	Üzemi súly kabinnal	kg	5155
	Üzemi súly ROPS-szal	kg	4935
	Üzemi súly max.	kg	5530
	Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	2745/2410
	Franc. Oszttályozás, érték/osztály		24,1/VPM1
	Gép méretei		
	Teljes hossz	mm	4040
	Teljes magasság kabinnal	mm	2867
	Rakodási magasság, minim.	mm	2867
	Tengelytávolság	mm	2168
	Teljes szélesség kabinnal	mm	1500
	Szabadmagasság, közepén	mm	270
	Nyomkörösugár, belső	mm	3375
	Rézsűszög, elől/hátul	°	43/36
	Abroncok méretei		
	Abronc szélesség, elől	mm	1370
	Abronc sátmérő, elől	mm	1155
	Abronc vastagság, elől	mm	15
	Abronc fajta, elől		Döngölőtalp
	Döngölőtalpak magassága	mm	80
	Döngölőtalpak, darabszám		60
	Abronzozás méretei		
	Abroncok mérete, hátul		TR 12.4-24 8 PR
	Dízelmotor		
	Gyártó		KUBOTA
	Típus		V3307-CR-T
	Henger, darabszám		4
	Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		55,4/75,3/2200
	Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		55,4/74,2/2200
	Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
	Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
	Menethajtás		
	Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,0
	Sebesség, szállítási menet	km/h	0-12,5
	Kapaszkodóképeség, vibrációval/vibráció nélkül	%	55/60
	Rezgés		
	Vibrációs frekvencia, elől	Hz	30
	Amplitúdó, elől	mm	1,45
	Centrifugális erő, elől	kN	69
	Kormányzás		
	Lengésszög +/-	°	10
	Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
	Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
	Üzemanyagtartály, térfogat	L	123
	Zajszint		
	Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	104
	Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	102

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozójzat (2-szeres), 2 nagy munka- és visszapiillantó tükrök, 3-pontos csuklós kormányzás, Lerakók, Kipörgésgátló, Hűtődoboz rögzítő, ECO-mód, Rugózott vezetőülős kartámasszal és biztonsági övvel, Nagy rézsűszög elől és hátul, Tömlővédő az elülső kocsin, Központilag állítható karbantartó helyek egy gépoldalon, CE megfelelés, ROPS, merev, Kormányoszlop-állítás, Világításkészlet a közúton való közlekedéshez

KÜLÖNLLEGES FELSZERELÉS

ROPS-kabin fűtéssel és bal ajtóval, FOPS által ellenőrzött (I. fokozat), Övcsat-felügyelet, Klímaberendezés, Rádió, HCQ Navigator, Védőtető, Tolópajzs, HAMM Compaction Meter (HCM), Sebességmérő, Motorleállító automatika, Telematika rendszer, interfész, Vibrációs automatika, Munkafényezés, Forgó-villogó lámpa, Akkumulátor leválasztó kapcsoló

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

