

H 5i P

Komprimator med padfoot-trommel

Komprimatorer Serie H CompactLine / Byggeserie H270




HØYDEPUNKTER H CompactLine







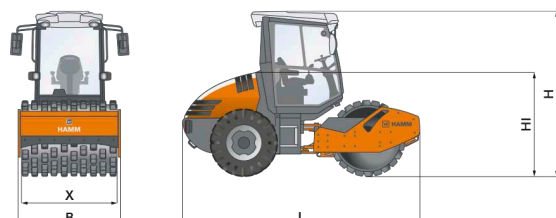



- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Stor stigeevne
- > Kompakte mål

Dimensjoner, maskin

Total lengde (L)	mm	4040
Bredde (B)	mm	1500
Total høyde (H)	mm	2867
Trommelbredde (X)	mm	1370
Høyde, lasting, min. (Hl)	mm	2867



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	H 5i P
	Vekt		
	Driftsvekt med førerhus	kg	5155
	Driftsvekt med ROPS	kg	4935
	Driftsvekt, maks.	kg	5530
	Akselbelastning, foran/bak	kg	2745/2410
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		24,1/VP1
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	4040
	Total høyde med førerhus	mm	2867
	Høyde, lasting, min.	mm	2867
	Akseavstand	mm	2168
	Total bredde med førerhus	mm	1500
	Klaring til gulvet, midten	mm	270
	Sporkrets, inne	mm	3375
	Skråningsvinkel, foran/bak	°	43/36
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran	mm	1370
	Trommeldiameter, foran	mm	1155
	Trommelstyrke, foran	mm	15
	Trommeltype, foran		Stampefot
	Høyde på stampeføtter	mm	80
	Stampeføtter, antall		60
	Dimensjoner, utrustning		
	Dekkstørrelse, bak		TR 12.4-24 8 PR
	Dieselmotor		
	Produsent		KUBOTA
	Type		V3307-CR-T
	Sylindre, antall		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2200
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF
	Kjøredrev		
	Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-6,0
	Hastighet, transportgir	km/h	0-12,5
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	55/60
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens, foran	Hz	30
	Amplitude, foran	mm	1,45
	Sentrifugalkraft, foran	kN	69
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	123
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	104
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	102

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, 3-punkts svingledd, Oppbevaringsplasser, Antispinn, Feste til kjøleboks, ECO-modus, Fjæret fører sete med armstøtte og sikkerhetsbelte, Rikelig dimensjonert skråningsvinkel foran og bak, Slangebeskyttelse på frontvognen, Vedlikeholdspunkter sentralt på én maskinside, CE-samsvar, ROPS, avstivet, Rattstammejustering, Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

SPESIALUTSTYR

ROPS-førerhus med varme og dør til venstre, FOPS-godkjent (nivå I), Sikkerhetsbelteovervåkingssystem, Aircondition, Radio, HCQ Navigator, Beskyttende tak, Skyveblad, HAMM Compaction Meter (HCM), Speedometer, Automatisk avslåing av motor, Telematikksystem, grensesnitt, Automatisk vibrasjonssystem, Arbeidslis, Roterende lys, Batteriskillebryter

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM