

H 5i P

Ťahačový valec s ježkovým behúňom


Ťahačové valce Séria H CompactLine / Typový rad H270









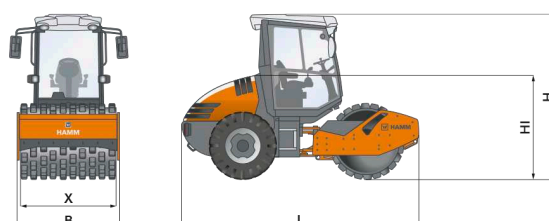



NAJDÔLEŽITEJŠIE H CompactLine

- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Veľká stúpanosť
- > Kompaktné rozmery

 Rozmery stroja		
Celková dĺžka (L)	mm	4040
Šírka (B)	mm	1500
Celková výška (H)	mm	2867
Šírka bandáže (X)	mm	1370
Výška nakladania, min. (HI)	mm	2867



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	H Si P
	Hmotnosť		
	Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	5155
	Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	4935
	Prevádzková hmotnosť max.	kg	5530
	Zaťaženie nápravy, vpredú/vzadu	kg	2745/2410
	Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		24,1/VPM1
	Rozmery stroja		
	Celková dĺžka	mm	4040
	Celková výška s kabínou	mm	2867
	Výška nakladania, min.	mm	2867
	Rázvor náprav	mm	2168
	Celková šírka s kabínou	mm	1500
	Svetlá výška, v strede	mm	270
	Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	3375
	Uhol nájazdu, vpredú/vzadu	°	43/36
	Rozmery bandáží		
	Šírka bandáže, vpredú	mm	1370
	Priemer bandáže, vpredú	mm	1155
	Hrúbka bandáže, vpredú	mm	15
	Druh bandáže, vpredú		Zhutňovacia doska
	Zhutňovacie dosky, výška	mm	80
	Zhutňovacie dosky, počet		60
	Rozmery pneumatík		
	Veľkosť pneumatík, vzadu		TR 12.4-24 8 PR
	Vznetový motor		
	Výrobca		KUBOTA
	Typ		V3307-CR-T
	Valce, počet		4
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		55,4/75,3/2200
	Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		55,4/74,2/2200
	Emisná trieda		EU Stage V / EPA Tier 4
	Dodatočná úprava spalín		DOC-DPF
	Pohon pojazdu		
	Rýchlosť, pracovný chod	km/h	0-6,0
	Rýchlosť, prepravný chod	km/h	0-12,5
	Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	55/60
	Vibrácie		
	Frekvencia vibrácií, vpredú	Hz	30
	Amplitúda, vpredú	mm	1,45
	Odstredivá sila, vpredú	kN	69
	Riadenie		
	Uhol výkyvu +/-	°	10
	Riadenie, druh		Kľbové riadenie
	Objem nádrže/objem náplne		
	Palivová nádrž, objem	L	123
	Hladina akustického tlaku		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	104
	Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	102

VYBAVENIE

12 V zásuvky (dvojité), 2 veľké pracovné a spätné zrkadlá, 3-bodový otočný kľb, Priehradky, Protišmyková regulácia, Upevnenie pre chladiaci box, ECO režim, Odpružené sedadlo vodiča s opierkou ruky a bezpečnostným pásom, Veľkorysý uhol nájazdu vpredú a vzadu, Ochrana hadice na prednom ráme, Miesto pre údržbu centrálne na jednej strane stroja, Zhoda CE, ROPS, pevný, Prestavenie stĺpika riadenia, Balík osvetlenia pre cestnú premávku

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

ROPS kabína s vykurovaním a ľavými dverami, schválená podľa FOPS (úroveň I), Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu, Klimatizácia, Rádio, HCQ navigátor, Ochranná strecha, Radlica, Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM), Rýchlomer, Automatika zastavenia motora, Telematický systém, rozhranie, Vibračná automatika, Pracovný svetlomet, Otočný maják, Odpájač akumulátora

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM