

# H 5i P

Envalsvält med padfotsvals


Envalsvältar Serie H CompactLine / Modell H270









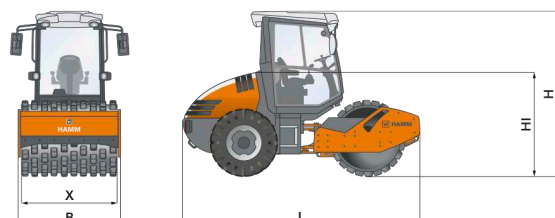


## HÖJDPUNKTER H CompactLine

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Hög stigförmåga
- > Kompakta mått

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	4040
Bredd (B)	mm	1500
Total höjd (H)	mm	2867
Valsbredd (X)	mm	1370
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2867



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	H Si P
	<b>Vikt</b>		
	Tjänstevikt med hytt	kg	5155
	Tjänstevikt med ROPS	kg	4935
	Tjänstevikt, max.	kg	5530
	Axeltryck fram/bak	kg	2745/2410
	Fransk klassning, värde/klass		24,1/VP1
	<b>Mått maskin</b>		
	Totallängd	mm	4040
	Totalhöjd med hytt	mm	2867
	Höjd last, minim.	mm	2867
	Axelavstånd	mm	2168
	Totalbredd med hytt	mm	1500
	Markfrigång, mitten	mm	270
	Vändradie insida	mm	3375
	Lutningsvinkel, fram/bak	°	43/36
	<b>Mått vals</b>		
	Valsbredd, fram	mm	1370
	Valsdiameter, fram	mm	1155
	Valstjocklek fram	mm	15
	Valstyp, fram		Stampfot
	Stampfötternas höjd	mm	80
	Stampfötter, antal		60
	<b>Mått däck</b>		
	Däckstorlek, bak		TR 12.4-24 8 PR
	<b>Dieselmotor</b>		
	Tillverkare		KUBOTA
	Typ		V3307-CR-T
	Cylinder, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2200
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF
	<b>Drivning</b>		
	Hastighet arbetsväxel	km/h	0-6,0
	Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,5
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	55/60
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, fram	Hz	30
	Amplitud, fram	mm	1,45
	Centrifugalkraft, fram	kN	69
	<b>Styrning</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	<b>Tankinhåll/påfyllningsmängd</b>		
	Bränsletank, innehåll	L	123
	<b>Bullernivå</b>		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	104
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	102

#### UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Trepunkts midjeled, Förvaringsplatser, Antislirreglering, Fäste för kylbox, ECO-läge, Fjädrad förarstol med armstöd och säkerhetsbälte, Generös lutningsvinkel fram och bak, Slangskydd på framvagnen, Servicepunkter centralt på ena sidan av maskinen, CE-överensstämmelse, ROPS, fast, Rattstånginställning, Belysningspaket för körning på allmän väg

#### SPECIALUTRUSTNING

ROPS-hytt med uppvärmning och dörr vänster, FOPS-godkänd (steg I), Bältesövervakning, Klimatanläggning, Radio, HCQ Navigator, Skyddstak, Schaktblad, HAMM Compaction Meter (HCM), Hastighetsmätare, Stoppautomatik motor, Telematiksystem, gränssnitt, Vibrationsautomatik, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa, Batterifrånsljare

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM