

H 5i P

有鋼板輪的路機


路機系列 H CompactLine / 系列品 H270



加亮 H CompactLine

- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 強大的能力
- > 緊湊型規格

機器尺寸			
長度 (L)	mm		4040
度 (B)	mm		1500
高度 (H)	mm		2867
輪度 (X)	mm		1370
高度，載，最小 (H1)	mm		2867

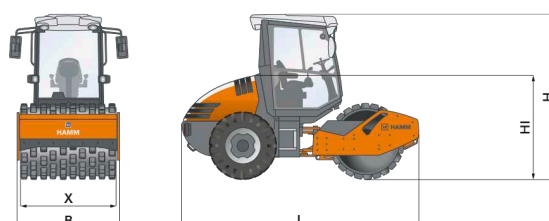

EU Stage V /
EPA Tier 4

技術資料	位	H 5i P
重量		
含駕室的操作重量	kg	5155
含 ROPS 的操作重量	kg	4935
最大操作重量	kg	5530
輪軸負載, 前/後	kg	2745/2410
法分類, 資料/等級		24,1/VPM1
機器尺寸		
長度	mm	4040
含駕室的高度	mm	2867
高度, 載, 最小	mm	2867
軸距	mm	2168
含駕室的度	mm	1500
離地間隙, 中央	mm	270
半, 側	mm	3375
傾斜角, 前/後	°	43/36
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	1370
輪直, 前方	mm	1155
輪厚度, 前方	mm	15
輪類型, 前方		象
象高度	mm	80
象, 目		60
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		TR 12.4-24 8 PR
柴油引		
製造商		久保田
類型		V3307-CR-T
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF
動		
速度, 工作位	km/h	0-6,0
速度, 動輪	km/h	0-12,5
能力, 開/閉振動	%	55/60
振動		
振動頻率, 前方	Hz	30
振幅, 前方	mm	1,45
離心力, 前方	kN	69
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	123
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	104
功率 LW(A), 測量	db(A)	102

設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 3 接機構, 存放, 防打滑控制, 箱固定, 模式, 力駕座椅扶手和安全, 大傾斜角前和後, 前車軟管保護, 維修保養集中在機器一側, CE 認, 剛性 ROPS (防翻置), 向柱調整, 符合道路管理法規的照明套包

選配設備

暖器和左側門的 ROPS 防翻駕室, FOPS 認 (等級一), 安全監測置, 空調, 音機, HCQ 馬導航系統, 遮板, 板, HAMM 度指示器 (HCM), 行速度表, 動機自動閉功能, 通訊系統, 界面, 自動振動系統, 照明燈, 旋警示燈, 電瓶主開

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM