

H 5i P

Keçi ayağı tamburlu altyapı silindiri


Altyapı silindirleri Seri H CompactLine / Üretim serisi H270









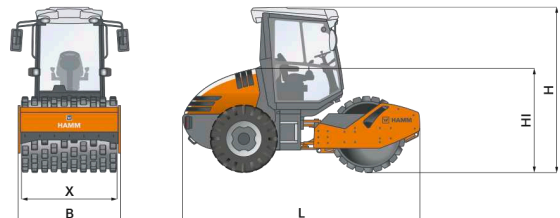



ÖNE ÇIKANLAR H CompactLine

- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Yüksek tırmanma kabiliyeti
- > Kompakt ebatlar

Makine ölçüleri		
Toplam uzunluk (L)	mm	4040
Genişlik (B)	mm	1500
Toplam yüksekliği (H)	mm	2867
Tambur genişliği (X)	mm	1370
Yükleme yüksekliği, en az (H1)	mm	2867



AB Kademe
V/ABD EPA
Tier 4

TEKNİK BİLGİLER		Birim	H Si P
	Ağırlıklar		
	Kabinli çalışma ağırlığı	kg	5155
	ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	4935
	Çalışma ağırlığı maks.	kg	5530
	Aks yükü, ön/arka	kg	2745/2410
	Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		24,1/VPM1
	Makine ölçüleri		
	Toplam uzunluk	mm	4040
	Kabinli toplam yükseklik	mm	2867
	Yükleme yüksekliği, en az	mm	2867
	Aks mesafesi	mm	2168
	Kabinli toplam genişlik	mm	1500
	Alt yükseklik, ortadan	mm	270
	Dönüş yarıçapı, içten	mm	3375
	Eğim açısı, önde/arkada	°	43/36
	Tambur ölçüleri		
	Tambur genişliği, ön	mm	1370
	Tambur çapı, ön	mm	1155
	Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	15
	Tambur türü, ön		Baskı ayağı
	Baskı ayakları yüksekliği	mm	80
	Baskı ayakları, adet		60
	Lastik ebatları		
	Lastik ebadı, arka		TR 12.4-24 8 PR
	Dizel motor		
	Üretici		KUBOTA
	Tip		V3307-CR-T
	Silindir, adet		4
	Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
	Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
	Emisyon standardı		AB Kademe V/ABD EPA Tier 4
	Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF
	Çekiş (Tahrik)		
	Hız, çalışma hızı	km/h	0-6,0
	Hız, nakliye hızı	km/h	0-12,5
	Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	55/60
	Vibrasyon		
	Vibrasyon frekansı, ön	Hz	30
	Genlik, ön	mm	1,45
	Santrifüj gücü, ön	kN	69
	Direksiyon		
	Direksiyon açısı +/-	°	10
	Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
	Tank kapasitesi/Dolum miktarı		
	Yakıt tankı, kapasite	L	123
	Ses düzeyi		
	Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	104
	Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	102

DONANIM:

12 V prizler (2 kat), 2 ad. geniş çalışma ve dikiz aynaları, 3 mafsallı şasi bağlantısı, Gözler, Kaymayı önleyici kumanda, Soğutucu kutu için sabitleme, EKO mod, Kol desteği ve emniyet kemeri bulunan yaylı operatör koltuğu, Önde ve arkada cömert eğim açısı, Ön vagona hortum koruması, Bir makine tarafında merkezi bakım noktaları, CE uygunluğu, Sabit ROPS, Direksiyon sütunu ayarı, Karayolları trafik kanununa göre aydınlatma paketi

ÖZEL DONANIM

Sol kapı ve kalorifer ile ROPS kabin, FOPS onaylı (1.Düzey), Emniyet kemeri göstergesi, Klima sistemi, Radyo, HCQ Navigatör, Koruyucu tavan, Dozer bıçağı, HAMM Sıkıştırma Ölçer (HCM), Takometre, Otomatik motor durdurma işlevi, Telematik sistemi, arabirim, Otomatik vibrasyon sistemi, Çalışma farı, Dönen tepe lambası, Ana akü şalteri

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM