

H 7i

Verdichtingsmachine met gladde wals


Verdichtingsmachines Serie H CompactLine / Model H270









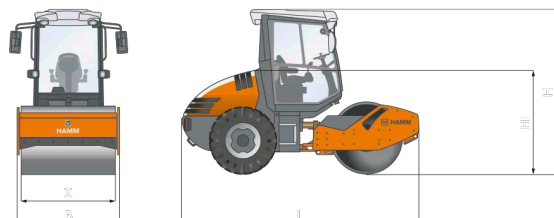



HIGHLIGHTS H CompactLine

- > 3-punts zwenk koppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Hoog klimvermogen
- > Compacte afmetingen

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	4409
Breedte (B)	mm	1844
Totale hoogte (H)	mm	2925
Rolbreedte (X)	mm	1680
Transporthoogte, min. (HI)	mm	2925



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	H 7i
	Gewichten		
	Bedrijfgewicht met cabine	kg	6540
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	6320
	Bedrijfgewicht max.	kg	8040
	Aslast, vóór/achter	kg	3980/2560
	Statische lijnlast, vóór	kg/cm	23,7
	Franse classificatie, waarde/klasse		30,9/VM2
	Afmetingen machine		
	Totale lengte	mm	4409
	Totale hoogte met cabine	mm	2925
	Transporthoogte, min.	mm	2925
	Wielbasis	mm	2306
	Totale breedte met cabine	mm	1844
	Bodemvrijheid, midden	mm	317
	Draairadius, binnen	mm	3310
	Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	38/42
	Afmetingen rollen		
	Rolbreedte, vóór	mm	1680
	Roldiameter, vóór	mm	1216
	Roldikte, vóór	mm	25
	Roltype, vóór		glad
	Afmetingen banden		
	Bandenmaat, achter		AW 14.9-24 8 TL
	Dieselmotor		
	Fabrikant		KUBOTA
	Type		V3307-CR-T
	Cilinders, aantal		4
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		55,4/75,3/2200
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		55,4/74,2/2200
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		DOC-DPF
	Rijaandrijving		
	Snelheid, werkstand	km/h	0-6,0
	Snelheid, transportstand	km/h	0-12,5
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	55/60
	Trilsysteem		
	Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	30/42
	Amplitude, vóór, I/II	mm	1,71/0,66
	Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	125/95
	Stuurinrichting		
	Pendelhoek +/-	°	10
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	Tankvolume/vulhoeveelheid		
	Brandstoftank, volume	L	123
	Geluidsniveau		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	104
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	102

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2), 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels, 3-punts zwenkkoppeling, Opbergvakken, Tractieregelsysteem, Bevestiging voor koelbox, ECO-modus, Geveerde bestuurdersstoel met armleuning en veiligheidsgordel, Ruime hellingshoek vooraan en achteraan, Slangbescherming aan voorstel, Centrale onderhoudspunten aan één kant van de machine, CE-conformiteit, ROPS, star, Stuurkolomverstelling, Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg

SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine verwarming en deur links, FOPS-gekeurd (niveau I), Veiligheidsgordelcontrole, Airconditioning, Radio, HCQ Navigator, Veiligheidsdak, Demonteerbare grondschiif, Stampvoetbehuizing, HAMM Compaction Meter (HCM), Snelheidsmeter, Automatische motorstop, Telematicasysteem, interface, Automatisch vibratiesysteem, Verlichting werkomgeving, Zwaailicht, Accuschakelaar

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

