

# H 7i


Silebandaažiga teerull


Teerullid Seeria H CompactLine / Seeria H270









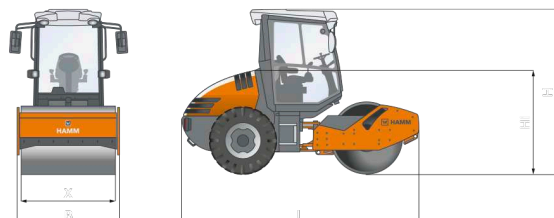



## TÄHTSAIMAD OMADUSED H

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Suur ülesronimise võime
- > Kompaktsed mõõtmed

 masina mõõtmed			
kogupikkus (L)	mm		4409
laius (B)	mm		1844
kogukõrgus (H)	mm		2925
bandaaži laius (X)	mm		1680
koorma kõrgus, minim. (H1)	mm		2925



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	H 7i
	<b>kaalud</b>		
	töökaal koos kabiiniga	kg	6540
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	6320
	töökaal max.	kg	8040
	telje koormus ees/taga	kg	3980/2560
	staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	23,7
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		30,9/VM2
	<b>masina mõõtmised</b>		
	kogupikkus	mm	4409
	kogukõrgus kabiiniga	mm	2925
	koorma kõrgus, minim.	mm	2925
	teljevahe	mm	2306
	kogulaius kabiiniga	mm	1844
	kliirens, keskel	mm	317
	seesmine pöörderaadius	mm	3310
	Ülendinurk, ees/taga	°	38/42
	<b>bandaažide mõõtmised</b>		
	bandaaži laius, ees	mm	1680
	bandaaži läbimõõt, ees	mm	1216
	bandaaži paksus, ees	mm	25
	bandaaži liik, ees		sile
	<b>rehvide mõõtmised</b>		
	rehvide suurus, taga		AW 14.9-24 8 TL
	<b>diiselmootor</b>		
	tootja		KUBOTA
	tüüp		V3307-CR-T
	silindrite arv		4
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		55,4/75,3/2200
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		55,4/74,2/2200
	Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitus		DOC-DPF
	<b>veoajam</b>		
	kiirus, töökäigul	km/h	0-6,0
	kiirus, transpordikäigul	km/h	0-12,5
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	55/60
	<b>vibratsioon</b>		
	vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/42
	amplituud ees, I/II	mm	1,71/0,66
	tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	125/95
	<b>roolimehhanism</b>		
	pendeldusnurk +/-	°	10
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	<b>paagi maht / täitekogus</b>		
	kütusepaak, maht	L	123
	<b>müratase</b>		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	104
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	102

#### VARUSTUS

12 V pistikupes (2 tk), 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit, 3-punkti-pendelliigend, Panipaigad, Veojõukontroll, Jahutuskasti kinnitus, ECO-režiim, Käetoed ja turvavõõga vedrustatud juhiiste, Suur ülendinurk ees ja taga, Voolikukaitse esiosal, Keskseid hoolduskohad masina ühel küljel, CE-vastavustunnistus, Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik, Roolisamba reguleerimine, valgustuspakett käitamiseks üldkasutatavatel teedel

#### ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütteseadmega ja uksega vasakul, FOPS (kukkuvate objektide kaitse süsteem) kontrollitud (aste I), Turvavõõ luku järelevalve, Kliimaseade, Raadio, HCQ Navigator, Kaitsekatus, Sakh, Klotsvaltsi poolmed, HAMM Compaction Meter (HCM), Spidomeeter, Mootori seiskamisautomaatika, Telemaatikasüsteem, liides, Vibratsiooniautomaatika, Töövalgustus, Pöördvilkur, Aku lahklüliti

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM