

H 7i


Тегістегіш құрсауы бар топырақ катогы


Топырақ катоктары Серия H CompactLine / Сериялық нөмірі H270



ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ H CompactLine

- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Шапшаң ұшып көтерушіліктің жоғары мүмкіндігі
- > Шағын габариттер

 Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы (L)	mm	4409
Ені (B)	mm	1844
Жалпы биіктігі (H)	mm	2925
Барабан ені (X)	mm	1680
Биіктік, жүктеме, мин. (H1)	mm	2925

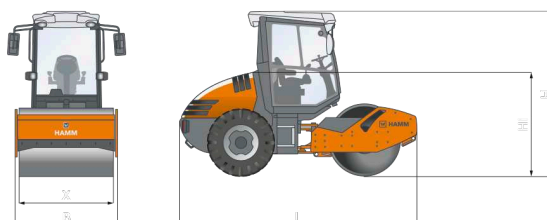

EU Stage V /
EPA Tier 4

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР		Жабдық бірлігі	H 7i
Салмақтар			
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	6540	
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	6320	
Жұмыс салмағы, макс.	kg	8040	
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	3980/2560	
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	23,7	
Француз жіктеуі, деректер/класс			30,9/VM2
Машина өлшемдері			
Жалпы ұзындығы	mm	4409	
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2925	
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2925	
Дөңгелек базасы	mm	2306	
Кабинамен жалпы ені	mm	1844	
Жерден биіктігі, ортасы	mm	317	
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	3310	
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	38/42	
Барабан өлшемдері			
Барабан ені, алды	mm	1680	
Барабан диаметрі, алды	mm	1216	
Барабан қалыңдығы, алды	mm	25	
Барабан түрі, алды		Біркелкі	
Доңғалақ өлшемдері			
Шиналардың өлшемі, арты			AW 14.9-24 8 TL
Дизель моторы			
Жасап шығарушы			KUBOTA
Түрі			V3307-CR-T
Цилиндрлердің саны			4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин			55,4/75,3/2200
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут			55,4/74,2/2200
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының			EU Stage V / EPA Tier 4
Өңдеуден кейінгі шыққан газ			DOC-DPF
Жетек			
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-6,0	
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-12,5	
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	55/60	
Вибрация			
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	30/42	
Амплитуда, алды, I/II	mm	1,71/0,66	
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	125/95	
Рульдік басқару			
Тербеліс бұрышы +/-	°	10	
Рульдік басқару, түрі			Топсалы рульдік басқару
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы			
Отын бағы, сыйымдылығы	L	123	
Дыбыс деңгейі			
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	104	
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	102	

ЖАБДЫҚ

12 В розеткалар (екі сатылы), 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы, 3 нүктелі руль бұрылысы, Зат сақтайтын орындар, Кептеліп қалуға қарсы реттеу құралы, Тоңазытқышқа арналған бекіткіш, ESO режимі, Жүргізушінің шынтақ таянышы мен қауіпсіздік белдігі бар амортизацияланған отырғышы, Алды мен артындағы керемет Бош от алдырғыш жүйесі, Машинаның алдындағы құбыршектің қорғанысы, Қызмет көрсетілетін орын машинаның бір жағында орталықтандырылған, CE таңбалауына сәйкестік, ROPS қорғаныш, қатқыл, Басқару бағанасы орнын реттеу, Қоғамдық жолдарда пайдалануға арналған жарықтандыру жинағы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Жылытқышы мен сол жағында есігі бар ROPS кабинасы, FOPS стандартымен (I деңгей) мақұлданған, Қауіпсіздік белдігінің құлпын бақылау, Кондиционер, Радио, HCQ Navigator, Қорғаушы жаппа, Партияның зауыттық табличкасы, Тегістегіш құралдың педальдері, HAMM Compaction Meter (HCM), Спидометр, Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі, Телематикалық жүйе, интерфейс, Автоматты тербеліс, Жұмыс жарығы, Жыпылықтайтын төбешам, Аккумулятор батареясының ажыратқышы

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM