

H 7i

Envalsvält med slät vals


Envalsvältar Serie H CompactLine / Modell H270









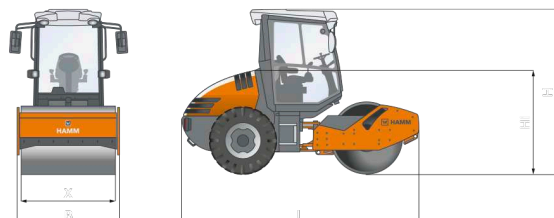



HÖJDPUNKTER H CompactLine

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Hög stigförmåga
- > Kompakta mått

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	4409
Bredd (B)	mm	1844
Total höjd (H)	mm	2925
Valsbredd (X)	mm	1680
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2925



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	H 7i
	Vikt		
	Tjänstevikt med hytt	kg	6540
	Tjänstevikt med ROPS	kg	6320
	Tjänstevikt, max.	kg	8040
	Axeltryck fram/bak	kg	3980/2560
	Statisk linjelast fram	kg/cm	23,7
	Fransk klassning, värde/klass		30,9/VM2
	Mått maskin		
	Totallängd	mm	4409
	Totalhöjd med hytt	mm	2925
	Höjd last, minim.	mm	2925
	Axelavstånd	mm	2306
	Totalbredd med hytt	mm	1844
	Markfrigång, mitten	mm	317
	Vändradie insida	mm	3310
	Lutningsvinkel, fram/bak	°	38/42
	Mått vals		
	Valsbredd, fram	mm	1680
	Valsdiameter, fram	mm	1216
	Valstjocklek fram	mm	25
	Valstyp, fram		slät
	Mått däck		
	Däckstorlek, bak		AW 14.9-24 8 TL
	Dieselmotor		
	Tillverkare		KUBOTA
	Typ		V3307-CR-T
	Cylinder, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2200
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF
	Drivning		
	Hastighet arbetsväxel	km/h	0-6,0
	Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,5
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	55/60
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/42
	Amplitud, fram, I/II	mm	1,71/0,66
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	125/95
	Styrning		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
	Bränsletank, innehåll	L	123
	Bullernivå		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	104
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	102

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Trepunkts midjeled, Förvaringsplatser, Antislirreglering, Fäste för kylbox, ECO-läge, Fjädrad förarstol med armstöd och säkerhetsbälte, Generös lutningsvinkel fram och bak, Slangskydd på framvagnen, Servicepunkter centralt på ena sidan av maskinen, CE-överensstämmelse, ROPS, fast, Rattstångsställning, Belysningspaket för körning på allmän väg

SPECIALUTRUSTNING

ROPS-hytt med uppvärmning och dörr vänster, FOPS-godkänd (steg I), Bältesövervakning, Klimatanläggning, Radio, HCQ Navigator, Skyddstak, Schaktblad, Padfotsskal, HAMM Compaction Meter (HCM), Hastighetsmätare, Stoppautomatik motor, Telematiksystem, gränssnitt, Vibrationsautomatik, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa, Batterifrånsljare

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM