

# H 7i P


Tromle med stampfodstromle


Tromler Serie H CompactLine / Model H270









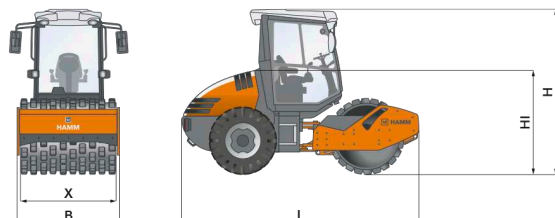



## HIGHLIGHTS H CompactLine

- > 3-punkt knæklet til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Høj stigningsevne
- > Kompakte målinger

 Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	4409
Bredde (B)	mm	1844
Totalhøjde (H)	mm	2925
Tromlebredde (X)	mm	1680
Højde, last, min. (Hl)	mm	2925



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	H 7i P
	<b>Vægt</b>		
	Driftsvægt med kabine	kg	6410
	Driftsvægt med ROPS	kg	6190
	Driftsvægt maks.	kg	6920
	Akselbelastning, foran/bagved	kg	3850/2560
	Fransk klassificering, værdi/klasse		30,6/VPM2
	<b>Maskindimensioner</b>		
	Total længde	mm	4409
	Total højde med kabine	mm	2925
	Højde, last, min.	mm	2925
	Akselafstand	mm	2306
	Total bredde med kabine	mm	1844
	Spillerum fra underlag, midte	mm	317
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	3310
	Skræntvinkel, foran/bagtil	°	38/42
	<b>Dimensioner Tromler</b>		
	Tromlebredde, foran	mm	1680
	Tromlediameter, foran	mm	1360
	Tromlestyrke, foran	mm	15
	Tromletype, foran		Stampefod
	Højde på stampefodder	mm	80
	Stampefodder, antal		84
	<b>Dimensioner for dæk</b>		
	Dækstørrelse, bagved		TR 14.9-24 8 TL
	<b>Dieselmotor</b>		
	Producent		KUBOTA
	Type		V3307-CR-T
	Cylindre, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		55,4/75,3/2200
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		55,4/74,2/2200
	Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF
	<b>Køredrev</b>		
	Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,0
	Hastighed, transportgear	km/h	0-12,5
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	55/60
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, foran	Hz	30
	Udsving, foran	mm	1,79
	Centrifugalkraft, foran	kN	125
	<b>Styring</b>		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knækstyring
	<b>Tankindhold/påfyldningsmængde</b>		
	Brændstoftank, indhold	L	123
	<b>Støjniveau</b>		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	104
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	102

#### UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel), 2 store arbejds- og bakspejle, 3-punkt knækled, Hylder, Antislipregulering, Holder til køleboks, ECO-Mode, Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele, Stor skræntvinkel foran og bagtil, Slangebeskyttelse på forvognen, Vedligeholdelsessteder centralt på en maskinside, CE-overensstemmelse, ROPS, stiv, Ratstammejustering, Belysningspakke til drift på offentlig vej

#### SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med radiator og dør til venstre, FOPS-kontrolleret (niveau I), Sikkerhedsselels overvågning, Klima anlæg, Radio, HCQ Navigator, Tag, Dozerblad, HAMM Compaction Meter (HCM), Speedometer, Motorstop-automatik, Telematiksystem, grænseflade, Vibrationsautomatik, Arbejdslys, Rotorblink, Batteriafbrøder

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM