

H 7i P

Talajtömörítő döngölőtalp abronccsal


Talajtömörítők Sorozat H CompactLine / Gyártási sorozat H270









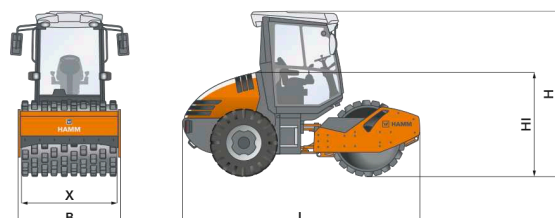



LEGFONTOSABB JELLEMZŐK H

- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Nagyfokú kapaszkodóképesség
- > Kompakt méretek

 Gép méretei			
Teljes hossz (L)	mm		4409
Szélesség (B)	mm		1844
Teljes magasság (H)	mm		2925
Abroncshélesség (X)	mm		1680
Rakodási magasság, minim. (HI)	mm		2925



EU Stage V /
EPA Tier 4

MŰSZAKI ADATOK		Egység	H 7i P
	Tömegek		
	Üzemi súly kabinnal	kg	6410
	Üzemi súly ROPS-szal	kg	6190
	Üzemi súly max.	kg	6920
	Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	3850/2560
	Franc. Oszttályozás, érték/osztály		30,6/VPM2
	Gép méretei		
	Teljes hossz	mm	4409
	Teljes magasság kabinnal	mm	2925
	Rakadási magasság, minim.	mm	2925
	Tengelytávolság	mm	2306
	Teljes szélesség kabinnal	mm	1844
	Szabadmagasság, középen	mm	317
	Nyomkörsugár, belső	mm	3310
	Rézsűszög, elől/hátul	°	38/42
	Abroncok méretei		
	Abronc szélesség, elől	mm	1680
	Abroncsátmérő, elől	mm	1360
	Abroncsvastagság, elől	mm	15
	Abroncsfajta, elől		Döngölőtalp
	Döngölőtalpak magassága	mm	80
	Döngölőtalpak, darabszám		84
	Abroncsolás méretei		
	Abroncok mérete, hátul		TR 14.9-24 8 TL
	Dízelmotor		
	Gyártó		KUBOTA
	Típus		V3307-CR-T
	Henger, darabszám		4
	Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		55,4/75,3/2200
	Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		55,4/74,2/2200
	Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
	Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
	Menethajtás		
	Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,0
	Sebesség, szállítási menet	km/h	0-12,5
	Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	55/60
	Rezgés		
	Vibrációs frekvencia, elől	Hz	30
	Amplitúdó, elől	mm	1,79
	Centrifugális erő, elől	kN	125
	Kormányzás		
	Lengésszög +/-	°	10
	Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
	Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
	Üzemanyagtartály, térfogat	L	123
	Zajszint		
	Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	104
	Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	102

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozójzat (2-szeres), 2 nagy munka- és visszapiillantó tükrök, 3-pontos csuklós kormányzás, Lerakók, Kipörgésgátló, Hűtődoboz rögzítő, ECO-mód, Rugózott vezetőülék kartámasszal és biztonsági övvel, Nagy rézsűszög elől és hátul, Tömlővédő az elülső kocsin, Központilag állítható karbantartó helyek egy gépoldalon, CE megfelelés, ROPS, merev, Kormányoszlop-állítás, Világításkészlet a közúton való közlekedéshez

KÜLÖNLLEGES FELSZERELÉS

ROPS-kabin fűtéssel és bal ajtóval, FOPS által ellenőrzött (I. fokozat), Övcsat-felügyelet, Klímaberendezés, Rádió, HCQ Navigator, Védőtető, Tolópajzs, HAMM Compaction Meter (HCM), Sebességmérő, Motorleállító automatika, Telematika rendszer, interfész, Vibrációs automatika, Munkafényezés, Forgó-villogó lámpa, Akkumulátor leválasztó kapcsoló

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM