

# H 7i P

Komprimator med padfoot-trommel


Komprimatorer Serie H CompactLine / Byggeserie H270









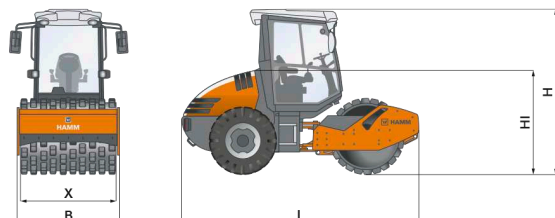



## HØYDEPUNKTER H CompactLine

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Stor stigeevne
- > Kompakte mål

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	4409
Bredde (B)	mm	1844
Total høyde (H)	mm	2925
Trommelbredde (X)	mm	1680
Høyde, lasting, min. (Hl)	mm	2925



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	H 7i P
	<b>Vekt</b>		
	Driftsvekt med førerhus	kg	6410
	Driftsvekt med ROPS	kg	6190
	Driftsvekt, maks.	kg	6920
	Akselbelastning, foran/bak	kg	3850/2560
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		30,6/VPM2
	<b>Dimensjoner, maskin</b>		
	Total lengde	mm	4409
	Total høyde med førerhus	mm	2925
	Høyde, lasting, min.	mm	2925
	Akseavstand	mm	2306
	Total bredde med førerhus	mm	1844
	Klaring til gulvet, midten	mm	317
	Sporkrets, inne	mm	3310
	Skråningsvinkel, foran/bak	°	38/42
	<b>Dimensjoner, tromler</b>		
	Trommelbredde, foran	mm	1680
	Trommeldiameter, foran	mm	1360
	Trommelstyrke, foran	mm	15
	Trommeltype, foran		Stampefot
	Høyde på stampeføtter	mm	80
	Stampeføtter, antall		84
	<b>Dimensjoner, utrustning</b>		
	Dekkstørrelse, bak		TR 14.9-24 8 TL
	<b>Dieselmotor</b>		
	Produsent		KUBOTA
	Type		V3307-CR-T
	Sylindre, antall		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2200
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF
	<b>Kjøredrev</b>		
	Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-6,0
	Hastighet, transportgir	km/h	0-12,5
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	55/60
	<b>Vibrasjon</b>		
	Vibrasjonsfrekvens, foran	Hz	30
	Amplitude, foran	mm	1,79
	Sentrifugalkraft, foran	kN	125
	<b>Styring</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	<b>Tankinnhold/påfyllingsmengde</b>		
	Drivstofftank, innhold	L	123
	<b>Lydtrykknivå</b>		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	104
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	102

#### UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, 3-punkts svingledd, Oppbevaringsplasser, Antispinn, Feste til kjøleboks, ECO-modus, Fjæret fører sete med armstøtte og sikkerhetsbelte, Rikelig dimensjonert skråningsvinkel foran og bak, Slangebeskyttelse på frontvognen, Vedlikeholdspunkter sentralt på én maskinside, CE-samsvar, ROPS, avstivet, Rattstammejustering, Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

#### SPESIALUTSTYR

ROPS-førerhus med varme og dør til venstre, FOPS-godkjent (nivå I), Sikkerhetsbelteovervåkingenhet, Aircondition, Radio, HCQ Navigator, Beskyttende tak, Skyveblad, HAMM Compaction Meter (HCM), Speedometer, Automatisk avslåing av motor, Telematikksystem, grensesnitt, Automatisk vibrasjonssystem, Arbeidsllys, Roterende lys, Batteriskillebryter

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM