

H 7i VIO


Тегістегіш VIO құрсауы бар топырақ катогы


Топырақ катоктары Серия H CompactLine / Сериялық нөмірі H270



ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ H CompactLine

- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Шапшаң ұшып көтерушіліктің жоғары мүмкіндігі
- > Шағын габариттер
- > VIO қысу жүйесі - діріл және тербеліс

 Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы (L)	mm	4409
Ені (B)	mm	1844
Жалпы биіктігі (H)	mm	2925
Барабан ені (X)	mm	1680
Биіктік, жүктеме, мин. (H1)	mm	2925

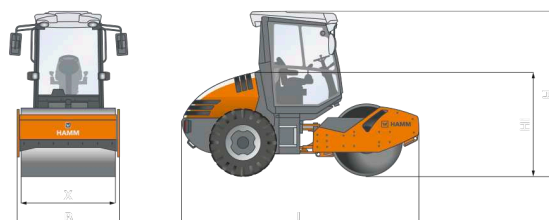

EU Stage V /
EPA Tier 4

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР		Жабдық бірлігі	H 7i VIO
Салмақтар			
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	6325	
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	6105	
Жұмыс салмағы, макс.	kg	6830	
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	3765/2560	
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	22,4	
Француз жіктеуі, деректер/класс		25,2/MM2	
Машина өлшемдері			
Жалпы ұзындығы	mm	4409	
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2925	
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2925	
Дөңгелек базасы	mm	2306	
Кабинамен жалпы ені	mm	1844	
Жерден биіктігі, ортасы	mm	317	
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	3310	
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	38/42	
Барабан өлшемдері			
Барабан ені, алды	mm	1680	
Барабан диаметрі, алды	mm	1206	
Барабан қалыңдығы, алды	mm	20	
Барабан түрі, алды		Біркелкі	
Доңғалақ өлшемдері			
Шиналардың өлшемі, арты		AW 14.9-24 8 TL	
Дизель моторы			
Жасап шығарушы		KUBOTA	
Түрі		V3307-CR-T	
Цилиндрлердің саны		4	
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		55,4/75,3/2200	
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		55,4/74,2/2200	
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EU Stage V / EPA Tier 4	
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		DOC-DPF	
Жетек			
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-6,0	
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-12,5	
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	55/60	
Вибрация			
Діріл жиілігі	Hz	36	
Амплитуда, вибрация	mm	1,38	
Центрифугалық күш, вибр.	kN	123	
Тербеліс			
Тербеліс күші	kN	123	
Тербеліс жиілігі	Hz	36	
Тангенстік амплитуда, тербеліс	mm	1,37	
Рульдік басқару			
Тербеліс бұрышы +/-	°	10	
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару	
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы			
Отын бағы, сыйымдылығы	L	123	
Дыбыс деңгейі			
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	104	
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	102	

ЖАБДЫҚ

12 В розеткалар (екі сатылы), 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы, 3 нүктелі руль бұрылысы, Зат сақтайтын орындар, Кептеліп қалуға қарсы реттеу құралы, Тоңазытқышқа арналған бекіткіш, ECO режимі, Жүргізушінің шынтақ таянышы мен қауіпсіздік белдігі бар амортизацияланған отырғышы, Алды мен артындағы керемет Бош от алдырғыш жүйесі, Машинаның алдындағы құбыршектің қорғанысы, Қызмет көрсетілетін орын машинаның бір жағында орталықтандырылған, CE таңбалауына сәйкестік, ROPS қорғаныш, қатқыл, Басқару бағанасы орнын реттеу, Қоғамдық жолдарда пайдалануға арналған жарықтандыру жинағы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Жылытқышы мен сол жағында есігі бар ROPS кабинасы, FOPS стандартымен (I деңгей) мақұлданған, Қауіпсіздік белдігінің құлпын бақылау, Кондиционер, Радио, HCQ Navigator, Қорғаушы жаппа, Спидометр, Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі, Телематикалық жүйе, интерфейс, Автоматты тербеліс, Жұмыс жарығы, Жыпылықтайтын төбешам, Аккумулятор батареясының ажыратқышы

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

