

H 7i VIO

Komprimator med VIO-trommel


Komprimatorer Serie H CompactLine / Byggeserie H270









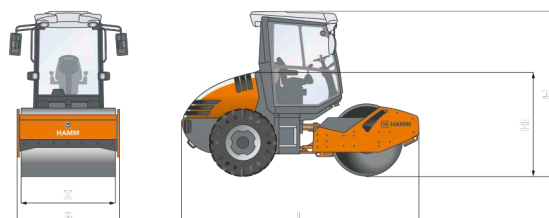




HØYDEPUNKTER H CompactLine

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Stor stigeevne
- > Kompakte mål
- > Komprimeringsystemet VIO – vibrasjon eller oscillering

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	4409
Bredde (B)	mm	1844
Total høyde (H)	mm	2925
Trommelbredde (X)	mm	1680
Høyde, lasting, min. (Hl)	mm	2925



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	H 7i VIO
	Vekt		
	Driftsvekt med førerhus	kg	6325
	Driftsvekt med ROPS	kg	6105
	Driftsvekt, maks.	kg	6830
	Akselbelastning, foran/bak	kg	3765/2560
	Statisk linjelast, foran	kg/cm	22,4
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		25,2/VM2
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	4409
	Total høyde med førerhus	mm	2925
	Høyde, lasting, min.	mm	2925
	Akseavstand	mm	2306
	Total bredde med førerhus	mm	1844
	Klaring til gulvet, midten	mm	317
	Sporkrets, inne	mm	3310
	Skråningsvinkel, foran/bak	°	38/42
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran	mm	1680
	Trommeldiameter, foran	mm	1206
	Trommelstyrke, foran	mm	20
	Trommeltype, foran		glatt
	Dimensjoner, utrustning		
	Dekkstørrelse, bak		AW 14.9-24 8 TL
	Dieselmotor		
	Produsent		KUBOTA
	Type		V3307-CR-T
	Sylindre, antall		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2200
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF
	Kjøredrev		
	Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-6,0
	Hastighet, transportgir	km/h	0-12,5
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	55/60
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens	Hz	36
	Amplitude, vibro	mm	1,38
	Sentrifugalkraft, vibro	kN	123
	Oscillasjon		
	Oscillasjonskraft	kN	123
	Oscillasjonsfrekvens	Hz	36
	Tangentialamplitude, osci	mm	1,37
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	123
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	104
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	102

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, 3-punkts svingledd, Oppbevaringsplasser, Antispinn, Feste til kjøleboks, ECO-modus, Fjæret fører sete med armstøtte og sikkerhetsbelte, Rikelig dimensjonert skråningsvinkel foran og bak, Slangebeskyttelse på frontvognen, Vedlikeholdspunkter sentralt på én maskinside, CE-samsvar, ROPS, avstivet, Rattstammejustering, Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

SPESIALUTSTYR

ROPS-førerhus med varme og dør til venstre, FOPS-godkjent (nivå I), Sikkerhetsbelteovervåkingenhet, Aircondition, Radio, HCQ Navigator, Beskyttende tak, Speedometer, Automatisk avslåing av motor, Telematikkssystem, grensesnitt, Automatisk vibrasjonssystem, Arbeidslys, Roterende lys, Batteriskillebryter

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM