

H 7i VIO

Compactador con tambor VIO


Compactadores Serie H CompactLine / Gama H270









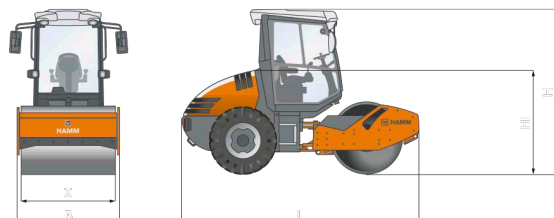




ASPECTOS MÁS DESTACADOS H

- > Articulación de 3 puntos para una excelente tracción y capacidad todoterreno
- > Manejo sencillo, intuitivo e independiente del idioma
- > Gran capacidad de ascenso
- > Dimensiones compactas
- > Sistema de compactación VIO: vibración u oscilación

Dimensiones de la máquina		
Longitud total (L)	mm	4409
Anchura (B)	mm	1844
Altura total (H)	mm	2925
Anchura de cilindro (X)	mm	1680
Altura de carga, mín. (HI)	mm	2925



EU Stage V /
EPA Tier 4

DATOS TÉCNICOS		Unidad	H 7i VIO
	Pesos		
	Peso en estado de funcionamiento con cabina	kg	6325
	Peso en estado de funcionamiento con ROPS	kg	6105
	Peso en estado de funcionamiento máx.	kg	6830
	Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	3765/2560
	Carga lineal estática, delante	kg/cm	22,4
	Clasif. franc. M1/LxAO(-2)/clase		25,2/VM2
	Dimensiones de la máquina		
	Longitud total	mm	4409
	Altura total con cabina	mm	2925
	Altura de carga, mín.	mm	2925
	Distancia entre ejes	mm	2306
	Anchura total con cabina	mm	1844
	Distancia del suelo, centro	mm	317
	Radio de giro de dirección, interior	mm	3310
	Inclinación del terraplén, delante/detrás	°	38/42
	Dimensiones de los cilindros		
	Anchura del cilindro, delante	mm	1680
	Diámetro del cilindro, delante	mm	1206
	Grosor del cilindro, delante	mm	20
	Tipo de cilindro, delante		liso
	Dimensiones de los neumáticos		
	Dimensión de los neumáticos, detrás		AW 14.9-24 8 TL
	Motor diésel		
	Fabricante		KUBOTA
	Tipo		V3307-CR-T
	Cilindros, cantidad		4
	Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
	Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
	Norma sobre gases de escape		EU Stage V / EPA Tier 4
	Tratamiento posterior de los gases de escape		DOC-DPF
	Mecanismo de traslación		
	Velocidad, ciclo de trabajo	km/h	0-6,0
	Velocidad, ciclo de transporte	km/h	0-12,5
	Capacidad ascensional, con/sin vibración	%	55/60
	Vibración		
	Frecuencia de vibración	Hz	36
	Amplitud, vibrador	mm	1,38
	Fuerza centrífuga, vibrador	kN	123
	Oscilación		
	Fuerza de oscilación	kN	123
	Frecuencia de oscilación	Hz	36
	Amplitud tangencial, oscilador	mm	1,37
	Dirección		
	Ángulo de suspensión pendular +/-	°	10
	Dirección, tipo		Dirección pivotante
	Capacidad del depósito/volumen de relleno		
	Depósito de combustible, capacidad	L	123
	Nivel acústico		
	Potencia acústica Lw(A), etiqueta adhesiva	db(A)	104
	Potencia acústica Lw(A), medida	db(A)	102

EQUIPAMIENTO

2 enchufes de 12 V, 2 espejos retrovisores y de trabajo de gran tamaño, Articulación de 3 puntos, Compartimentos de almacenaje, Sistema antipatinamiento, Fijación para nevera portátil, Modo ECO, Asiento del conductor con amortiguación, con un apoyabrazos y cinturón de seguridad, Amplia inclinación del terraplén delante y detrás, Protección de manguera en vehículo delantero, Puntos de mantenimiento centralizados en un lado de la máquina, Conformidad CE, ROPS, rígido, Ajuste de columna de dirección, Paquete de iluminación para operar en carreteras públicas

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Cabina ROPS con calefacción y puerta a la izquierda, con aprobación FOPS (nivel I), Indicador del cierre del cinturón de seguridad, Aire acondicionado, Radio, Navegador HCQ, Techo de protección, Velocímetro, Función de paro automático, Sistema telemático, interfaz, Sistema automático de vibración, Faro de trabajo, Luz omnidireccional, Desconector de batería

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

