

# H 7i VIO

有VIO輪的路機


路機 系列 H CompactLine / 系列品 H270









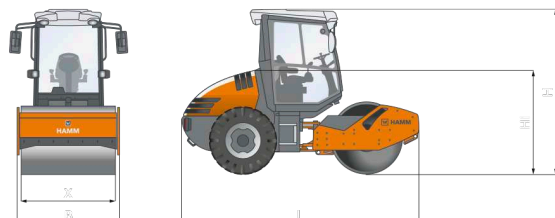




## 加亮 H CompactLine

- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 強大的能力
- > 緊湊型規格
- > VIO 系統振動或振蕩

機器尺寸			
長度 (L)	mm		4409
度 (B)	mm		1844
高度 (H)	mm		2925
輪度 (X)	mm		1680
高度, 載, 最小 (H1)	mm		2925



EU Stage V /  
EPA Tier 4

技術資料		位	H 7i VIO
	<b>重量</b>		
	含駕室的操作重量	kg	6325
	含 ROPS 的操作重量	kg	6105
	最大操作重量	kg	6830
	輪軸負載, 前/後	kg	3765/2560
	態線性負載, 前方	kg/cm	22,4
	法分類, 資料/等級		25,2/VM2
	<b>機器尺寸</b>		
	長度	mm	4409
	含駕室的高度	mm	2925
	高度, 載, 最小	mm	2925
	軸距	mm	2306
	含駕室的度	mm	1844
	離地間隙, 中央	mm	317
	半, 側	mm	3310
	傾斜角, 前/後	°	38/42
	<b>輪尺寸</b>		
	輪度, 前方	mm	1680
	輪直, 前方	mm	1206
	輪厚度, 前方	mm	20
	輪類型, 前方		平滑
	<b>車輪尺寸</b>		
	輪胎大小, 後方		AW 14.9-24 8 TL
	<b>柴油引</b>		
	製造商		久保田
	類型		V3307-CR-T
	汽		4
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
	額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
	排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
	排後理		DOC-DPF
	<b>動</b>		
	速度, 工作位	km/h	0-6,0
	速度, 動輪	km/h	0-12,5
	能力, 開/閉振動	%	55/60
	<b>振動</b>		
	振動頻率	Hz	36
	振幅, 振動	mm	1,38
	離心力, 振動	kN	123
	<b>動</b>		
	動力	kN	123
	動頻率	Hz	36
	切線振幅, 動	mm	1,37
	<b>向</b>		
	動角度 +/-	°	10
	向, 類型		接式向
	<b>油箱容積/填充容量</b>		
	燃油箱, 容量	L	123
	<b>音量</b>		
	功率 LW(A), 標	db(A)	104
	功率 LW(A), 測量	db(A)	102

#### 設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 3 接機構, 存放, 防打滑控制, 箱固定, 模式, 力駕座椅扶手和安全, 大傾斜角前和後, 前車軟管保護, 維修保養集中在機器一側, CE 認, 剛性 ROPS (防翻置), 向柱調整, 符合道路管理法規的照明套包

#### 選配設備

暖器和左側門的 ROPS 防翻駕室, FOPS 認 (等級一), 安全監測置, 空調, 音機, HCQ 馬導航系統, 遮板, 行速度表, 動機自動閉功能, 通訊系統, 界面, 自動振動系統, 照明燈, 旋警示燈, 電瓶主開

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM