

HP 280i

Rul me goma


Rula me goma Seria HP / Radha e prodhimit H271



PIKAT KRYESORE HP

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Pamje e përkryer mbi goma, makineri dhe kantier
- > Cilësi e lartë ngjeshje dhe sipërfaqeje nëpërmjet shpërndarjes së njëtrajtshme të peshës mbi-vendosjes së gomave të çifteve të pasme dhe të mbrapme të gomave
- > Koncept inteligjent balancimi për përshtatjen fleksibël të peshës së makinerisë me përdorimin
- > Njësia e komandimit të ndenjësës e zhvendosëshme dhe e rotullueshme

Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale (L)	mm	4970
Gjerësia (B)	mm	2166
Lartësia totale (H)	mm	3000
Gjerësia mbi goma (Y)	mm	1830/1830
Lartësia, ngarkesa, min. (H1)	mm	2320

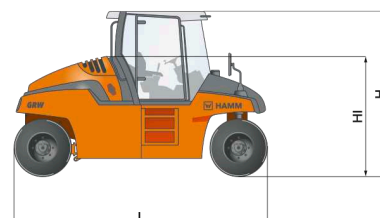

EU Stage
IV/EPA Tier
4

TË DHËNAT TEKNIKE		Njësia	HP 280i
Peshat			
Pesha operative me kabinë	kg	9505	
Pesha operative me ROPS	kg	9320	
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	8265	
Pesha operative, maks.	kg	26970	
Klasifikimi francez min., Vlera/Kategoria			13,1/PLO
Klasifikimi francez maks., Vlera/Kategoria			35,1/P1
Ngarkesa mbi rrotë për çdo gomë min., para/mbrapa	kg	1070/1306	
Ngarkesa mbi rrotë për çdo gomë maks., para/mbrapa	kg	3506/3070	
Përmasat e makinerisë			
Gjatësia totale	mm	4970	
Lartësia totale me kabinë	mm	3000	
Lartësia totale me ROPS	mm	2986	
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2320	
Baza e volantit	mm	3900	
Gjerësia totale me kabinë	mm	2166	
Gjerësia e punës maks.	mm	2084	
Lartësia nga toka, qendër	mm	300	
Rrezja e kthimit, brenda	mm	6200	
Përmasat e gomës			
Përmasat e gomave, përpara/prapa			11.00-R20/11.00-R20
Gjerësia mbi goma, përpara/prapa	mm	1830/1830	
Numri i gomave, përpara/prapa			4/4
Motor naftë			
Prodhuesi			DEUTZ
Lloji			TCD 3.6 L4
Numri i cilindrave			4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë			85,0/115,6/2000
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë			85,0/113,9/2000
Standardi i emetimeve			EU Stage IV/EPA Tier 4
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës			DOC-SCR
Mekanizmi i transmisionit			
Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0-19,0	
Rregullimi, në vazhdim			Hammtronic
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa balast	%	25/35	
Drejtimi			
Volanti, lloji			Drejtimi me dy pika
Sistemi i sprucimit			
Impianti i spërkatësit të ujit, lloji			Trysnia
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes			
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	235	
Rezervuari-AdBlue/DEF, Përmbajtja	L	20	
Serbatori i ujit, kapaciteti	L	650	
Serbatori shtesë, kapaciteti	L	28	
Niveli i tingullit			
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	103	
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	100	

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe), 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa, Kruksoti me treguesit me monitor, ndriçuesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit, Kruksoti mund të anohet, Koncepti i operimit Easy Drive, Spërkatje me ujë me presion me çelës me interval, ECO-Mode, Ndenjëse shoferi me hije të dyanëshme, Spërkatje me ujë që i rregullohet shpejtësia, Barazues niveli i çifit të gomave para, Platformë mirëmbajtje, Sistemi i vënies në dispozicion të ujit me kolona spërkatëse para dhe mbrapa, Filtrimi i ujit (3-fish), Rezervuari i ujit para, Shkarkues qendror uji, Përputhshmëria e CE, ROPS, i palëvizshëm, Grup timoni i lëvizshëm, Paketë ndriçimi për përdorim në rrugët publike

PAJISJE OPSIONALE

Frenat e aksit të pasëm dhe të përparmë, Kabina ROPS me dyer jo të ndara, Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit, Njësi operimi për ndenjësen me zhvendosje, lëvizje dhe rrotullim anash, Model me ASC (Anti Slip Control), Monitoruesi i përdorimit të rripit të sigurisë, Radio, Navigatori HCQ, Mbulesë e kruksotit, Çatia mbrojtëse, Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes, Gomë rezervë, Dhomë balancimi nën ndenjësen e drejtuesit, mbrapa, Përparëset termike, Spërkatje aditivi, Injektimi i substancës për mbrojtjen kundër ngrirjes, Impianti i fryrjes së gomave, Sistemi automatik i ndalimit të motorit, HAMM Temperature Meter (HTM), Sistem kamerash, Boria e udhëtimit mbrapa, Ndërfaqja telematike, Fenelinat, Ndriçimi i gomave, LED, Parmakë në platformën e mirëmbajtjes, Ndenjëse me zhvendosje, Ndriçim Coming Home, Kapaku i rezervuarit të ujit, mund të kyçet, Hyrja e rezervuarit të ujit, Rrjeta e mbrojtjes së llambave, Krah mbrojtës për rezervuarin e ujit

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM