

HP 280i

Vejtromle med gummihjul


Vejtromler med gummihjul Serie HP / Model H271









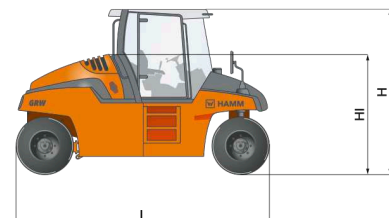


HIGHLIGHTS HP

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til dæk, maskine og byggeplads
- > Høj kompressions- og overfladekvalitet gennem jævn fordeling af vægten og overlappning af dæk i forreste og bageste hjulpar
- > Avanceret ballastkoncept sikrer fleksibel tilpasning af maskinens vægt til anvendelsen
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	4970
Bredde (B)	mm	2166
Totalhøjde (H)	mm	3000
Bredde over dæk (Y)	mm	1830/1830
Højde, last, min. (Hl)	mm	2320



EU Stage
IV/EPA Tier
4

TEKNISKE DATA		Enhed	HP 280i
	Vægt		
	Driftsvægt med kabine	kg	9505
	Driftsvægt med ROPS	kg	9320
	Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	8265
	Driftsvægt maks.	kg	26970
	Fransk klassificering min., værdi/klasse		13,1/PLO
	Fransk klassificering maks., værdi/klasse		35,1/P1
	Hjulbelastning pr. dæk min., foran/bag	kg	1070/1306
	Hjulbelastning pr. dæk maks., foran/bag	kg	3506/3070
	Maskindimensioner		
	Total længde	mm	4970
	Total højde med kabine	mm	3000
	Total højde med ROPS	mm	2986
	Højde, last, min.	mm	2320
	Akselafstand	mm	3900
	Total bredde med kabine	mm	2166
	Maks. arbejdsbredde	mm	2084
	Spillerum fra underlag, midte	mm	300
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	6200
	Dimensioner for dæk		
	Dækstørrelse, foran/bagved		11.00-R20/11.00-R20
	Bredde over dæk, foran/bagved	mm	1830/1830
	Dækantal, foran/bagved		4/4
	Dieselmotor		
	Producent		DEUTZ
	Type		TCD 3.6 L4
	Cylindre, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		85,0/115,6/2000
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		85,0/113,9/2000
	Udstødningsstrin		EU Stage IV/EPA Tier 4
	Udstødnings efterbehandling		DOC-SCR
	Køredrev		
	Hastighed, trinløs	km/h	0-19,0
	Regulering, trinløs		Hammtronic
	Stigningsevne, med/uden ballast	%	25/35
	Styring		
	Styring, type		2-punktsstyring
	Sprinklersystem		
	Vandsprinkler, type		Tryk
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	235
	AdBlue/DEF-tank, indhold	L	20
	Vandtank, indhold	L	650
	Additivtank, indhold	L	28
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	103
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	100

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel), 2 store arbejds- og bakspejle, Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster, Instrumentbrættet kan hældes, Betjeningskoncept Easy Drive, Trykvandoverrisling med intervalkobling, ECO-Mode, Førerplads med opstigning i begge sider, Hastighedsreguleret vandoverrisling, Niveau-udligning af hjulpar foran, Vedligeholdelsesplatform, Vandoverrislingssystem med sprøjtelister foran og bagtil, Vandfiltrering (3-dobbel), Vandtank foran, Central vandaftapning, CE-overensstemmelse, ROPS, stiv, Ratstammejustering, Belysningspakke til drift på offentlig vej

SPECIALUDSTYR

Bag- og forakselbremse, ROPS-kabine med udelte døre, Varme- og klimaanlæg, Sædebetjening, kan forskydes og drejes til siden, Udførelse med antislipregulering, Sikkerhedsselens overvågning, Radio, HCQ Navigator, Instrumentbræt cover, Tag, Kanttryk- og skæreeapparat, Reservedæk, Ballastrum under førerpladsen, bagved, Termiske skærme, Overrisling, sprinklersystem, Frostbeskyttelsesindsprøjtning, Dæktryksystem, Motorstop-automatik, HAMM Temperature Meter (HTM), Kamerateameter, Bakalarm, Telematikgrænseflade, Rotorblink, Dækbelysning, LED, Gelænder på vedligeholdelsesplatform, Sædelængdejustering, Coming Home-belysning, Vandtanklåg, kan afspærres, Trin vandtank, Lampebeskyttelsesgitter, Sikkerhedsbøjle til vandtank

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

