

# HP 280i


Kummiratastega teerull


Kummiratastega teerullid Seeria HP / Seeria H271









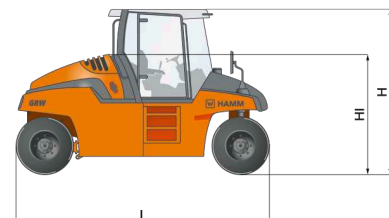


## TÄHTSAIMAD OMADUSED HP

- > Lihtne, intuiitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suurepärase vaade rehvidele, masinale ja ehitusplatsile
- > Kõrge tihendus- ja pinnakvaliteet tänu ühtlasele kaalujaotusele ning esimese ja tagumise rattapaari rehvide ülekattele
- > Intelligentne ballastimiskontseptsioon masina kaalu paindlikuks kohandamiseks vastavalt tööülesandele
- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav

 masina mõõtmed			
kogupikkus (L)	mm		4970
laius (B)	mm		2166
kogukõrgus (H)	mm		3000
laius rehvide kohal (Y)	mm		1830/1830
koorma kõrgus, minim. (H1)	mm		2320



EU Stage  
IV/EPA Tier  
4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	HP 280i
	<b>kaalud</b>		
	töökaal koos kabiiniga	kg	9505
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	9320
	tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	8265
	töökaal max.	kg	26970
	Prantsuse klassifikatsioon min, väärtus/klass		13,1/PLO
	Prantsuse klassifikatsioon max, väärtus/klass		35,1/P1
	Ratta koormus rehvi kohta min, ees/taga	kg	1070/1306
	Ratta koormus rehvi kohta max, ees/taga	kg	3506/3070
	<b>masina mõõtmised</b>		
	kogupikkus	mm	4970
	kogukõrgus kabiiniga	mm	3000
	kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemeega	mm	2986
	koorma kõrgus, minim.	mm	2320
	teljevahe	mm	3900
	kogulaius kabiiniga	mm	2166
	maksimaalne töölaius	mm	2084
	kliirens, keskel	mm	300
	seesmine pöörderaadius	mm	6200
	<b>rehvide mõõtmised</b>		
	rehvi suurus, ees/taga		11.00-R20/11.00-R20
	laius rehvide kohal, ees/taga	mm	1830/1830
	rehvide arv, ees/taga		4/4
	<b>diiselmootor</b>		
	tootja		DEUTZ
	tüüp		TCD 3.6 L4
	silindrite arv		4
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		85,0/115,6/2000
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		85,0/113,9/2000
	Heitgaasinorm		EU Stage IV/EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitlus		DOC-SCR
	<b>veoajam</b>		
	kiirus, astmevaba	km/h	0-19,0
	reguleerimine, sujuv		Hammtronic
	tõusuvõime ballastiga / ilma ballastita	%	25/35
	<b>roolimehhanism</b>		
	roolimine, liik		2-punktiline juhtimine
	<b>vihmutussüsteem</b>		
	veega vihmutamine, liik		rõhk
	<b>paagi maht / täitekogus</b>		
	kütusepaak, maht	L	235
	AdBlue/DEF-paak, maht	L	20
	veepaagi maht	L	650
	lisandipaagi maht	L	28
	<b>müratase</b>		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	103
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	100

#### VARUSTUS

12 V pistikupesa (2 tk), 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit, Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurilaud, Kallutatav armatuurilaud, Easy Drive käsitseemiskontseptsioon, Intervallülitiga surveveepihustus, ECO-režiim, Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht, Kiirusega reguleeritav veepihustus, Rattapaaride nivooühtlustus ees, Hooldusplatvorm, Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega, Vee filtreerimine (3-kordne), Veepaak ees, Keskne vee väljalaskekraan, CE-vastavustunnistus, Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jääk, Roolisamba reguleerimine, valgustuspakett käitamiseks üldkasutatavatel teedel

#### ERIVARUSTUS

Taga- ja esisilla pidur, Jaotuseta ustega turvakaarega (ROPS) kabiin, Küte ja kliimaseade, Istme käsitsusplokk, külgsuunas nihutatav ja pööratav, Versioon ASC (Anti Slip Control - veojõukontroll), Turvavöö luku järelevalve, Raadio, HCQ Navigator, Armatuurilaua kate, Kaitsekatus, Servasurve- ja löikeseade, Varurehvid, Ballastiruum juhikabiini all, taga, Termopõlled, Lisaaine pihustamine, Külmutuskaitse-sissepritse, Rehvipump, Mootori seiskamisautomaatika, HAMM Temperature Meter (HTM), Kaamerasüsteem, Tagurdus-helisignaali, Telemaatikalides, Pöördvilkur, LED-rehvi valgustus, Hooldusplatvormi piirid, Istme pikisuunas reguleerimine, Coming Home valgustus, Veepaagi kate, lukustatav, Veepaagi redel, Lambikaitsevõre, Veepaagi kaitsekaar

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

