

# HP 280i

Kumipyörätela


Kumipyörätelat Sarja HP / Rakennussarja H271



## KOHOKOHDAT HP

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys renkasiin, koneeseen ja työmaalle
- > Korkea tiivistyksen ja pinnan laatu painon tasaisen jakautumisen sekä etu- ja takarengasparien renkaiden limittymisen ansiosta
- > Älykäs painokuormituskonsepti koneen painon joustavaan sovittamiseen käyttötarkoituksen mukaan
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä

| koneen mitat                    |    |           |
|---------------------------------|----|-----------|
| kokonaispituus (L)              | mm | 4970      |
| leveys (B)                      | mm | 2166      |
| kokonaiskorkeus (H)             | mm | 3000      |
| leveys renkaiden kohdalla (Y)   | mm | 1830/1830 |
| lastauksen korkeus, minimi (HI) | mm | 2320      |

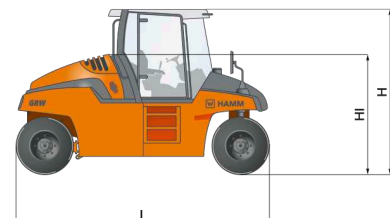

| TEKNISET TIEDOT                                    |       | Yksikkö                  | HP 280i |
|--|-------|--------------------------|---------|
| <b>paino</b>                                       |       |                          |         |
| Ajopaino ohjaamolla varustettuna                   | kg    | 9505                     |         |
| ajopaino ROPSin kanssa                             | kg    | 9320                     |         |
| nettopaino ilman ohjaamoa ilman ROPSia             | kg    | 8265                     |         |
| Enimmäisajopaino                                   | kg    | 26970                    |         |
| Ransk. luokitus min., arvo/luokka                  |       | 13,1/PLO                 |         |
| Ransk. luokitus maks., arvo/luokka                 |       | 35,1/P1                  |         |
| Pyöräkuormitus rengasta kohti min., edessä/takana  | kg    | 1070/1306                |         |
| Pyöräkuormitus rengasta kohti maks., edessä/takana | kg    | 3506/3070                |         |
| <b>koneen mitat</b>                                |       |                          |         |
| kokonaispituus                                     | mm    | 4970                     |         |
| kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna            | mm    | 3000                     |         |
| kokonaiskorkeus ROPSin kanssa                      | mm    | 2986                     |         |
| lastauksen korkeus, minimi                         | mm    | 2320                     |         |
| akseliväli   | mm    | 3900                     |         |
| kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna             | mm    | 2166                     |         |
| maksimityöleveys                                   | mm    | 2084                     |         |
| maavara, keskellä                                  | mm    | 300                      |         |
| raideympyrän sisäsäde                              | mm    | 6200                     |         |
| <b>renkaiden mitat</b>                             |       |                          |         |
| rengaskoko, edessä/takana                          |       | 11.00-R20/11.00-R20      |         |
| leveys renkaiden kohdalla, edessä/takana           | mm    | 1830/1830                |         |
| renkaiden määrä edessä/takana                      |       | 4/4                      |         |
| <b>Dieselmoottori</b>                              |       |                          |         |
| valmistaja   |       | DEUTZ                    |         |
| Tyyppi   |       | TCD 3.6 L4               |         |
| sylinterien lukumäärä                              |       | 4                        |         |
| teho ISO 14396, kW/PS/rpm                          |       | 85,0/115,6/2000          |         |
| teho SAE J1349, kW/HP/rpm                          |       | 85,0/113,9/2000          |         |
| Pakokaasuluokka                                    |       | EU Stage IV / EPA Tier 4 |         |
| Pakokaasujen jälkikäsittely                        |       | DOC-SCR                  |         |
| <b>voimansiirtokoneisto</b>                        |       |                          |         |
| nopeus, portaaton                                  | km/h  | 0-19,0                   |         |
| portaaton säätö                                    |       | Hammtronic               |         |
| nousukyky painolastin kanssa / ilman painolastia   | %     | 25/35                    |         |
| <b>Ohjaus</b>                                      |       |                          |         |
| ohjauslaji   |       | kaksipisteohjaus         |         |
| <b>kastelulaite</b>                                |       |                          |         |
| vesikastelulaite, laji                             |       | paine                    |         |
| <b>säiliön sisältö / täyttömäärä</b>               |       |                          |         |
| polttoainesäiliö, sisältö                          | L     | 235                      |         |
| AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus                        | L     | 20                       |         |
| vesisäiliö, sisältö                                | L     | 650                      |         |
| lisäainesäiliö, sisältö                            | L     | 28                       |         |
| <b>melutaso</b>                                    |       |                          |         |
| ääniteho LW(A), tarra                              | db(A) | 103                      |         |
| ääniteho LW(A), mitattu                            | db(A) | 100                      |         |

#### VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.), 2 suurta työ- ja taustapeiliä, Kojelauta ja näytöt, merkivalot ja toimintopainikkeet, Kojelauta kallistettava, Käyttökonsepti Easy Drive, Painevesivalelu intervallikytkimellä, ECO-tila, Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta, Nopeussäädetty veden suihkutuspainejärjestelmä, Pyöräparien tasontasaus edessä, Huoltotasoa, Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana, Vesisuodatus (3-kert.), Vesisäiliö edessä, Keskeinen vedenpoistohana, CE-yhdenmukaisuus, ROPS, jäykkä, Ohjauspölyvään säätö, Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä

#### ERIKOISVARUSTELU

Taka- ja etuakselijarru, ROPS-ohjaamo, jossa jakamattomat ovet, Lämmitys ja ilmastointilaitte, Istuimen käyttöyksikkö, sivuttain siirrettävä ja käännettävä, Malli, jossa ASC-luistonestojärjestelmä (Anti Slip Control), Vyölukon valvonta, Radio, HCQ-navigaattori, Kojelaudan suojus, Suojakatos, Reunanpuristus- ja leikkulaite, Vararengas, Painolastitila kuljettajan ohjauspaikan alla, takana, Termiset suojailevyt, Lisäainesumutus, Pakkassuojaruiskutus, Renkaidentäyttölaite, Moottorin pysäytysautomaattikka, HAMM Temperature Meter (HTM), Kamerajärjestelmä, Peruutusäänimerkki, Telematiikkaliitäntä, Pyörivä varoitusvalo, Rengasvalaistus, LED, Kaide huoltotasolla, Istuimen pituussäätö, Coming Home -valaistus, Vesisäiliön kansi, suljettava, Vesisäiliön askelma, Lamppusuojaristikko, Suojakaari, vesisäiliö

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM