

HP 280i

Guminė padanga

Guminės padangos Serija HP / Konstrukcinė serija H271




PARYŠKINTA INFORMACIJA HP

- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Puikus padangų, mašinos ir statybvietės matomumas
- > Aukšta tankinimo ir paviršiaus kokybė dėl tolygaus svorio paskirstymo bei priekinių ir galinių padangų persidengimo
- > Išmani balasto koncepcija, leidžianti mašinos svorį pritaikyti pagal atliekamą darbą
- > Pastumiamas ir pasukamas sėdynės valdymo blokas

Mašinos matmenys

Bendras ilgis (L)	mm	4970
Plotis (B)	mm	2166
Bendras aukštis (H)	mm	3000
Plotis virš padangų (Y)	mm	1830/1830
Krovimo aukštis, min. (H1)	mm	2320

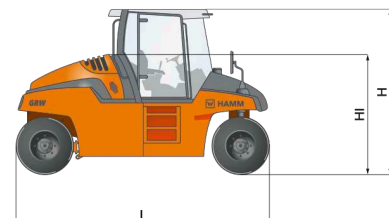

ES IV etapas
/ JAV AAA 4
pakopa

TECHNINIAI DUOMENYS		Mato vnt	HP 280i
Masės			
Darbinė masė su kabina	kg	9505	
Darbinė masė su ROPS	kg	9320	
Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	8265	
Maks. darbinė masė	kg	26970	
Pranc. Klasifikacija, min., vertė / klasė		13,1/PL0	
Pranc. Klasifikacija, maks., vertė / klasė		35,1/P1	
Rato apkrova vienai padangai, min., priekyje / gale	kg	1070/1306	
Rato apkrova vienai padangai, maks., priekyje / gale	kg	3506/3070	
Mašinos matmenys			
Bendras ilgis	mm	4970	
Bendras aukštis su kabina	mm	3000	
Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	2986	
Krovimo aukštis, min.	mm	2320	
Atstumas tarp ašių	mm	3900	
Bendras plotis su kabina	mm	2166	
Didžiausias darbinis plotis	mm	2084	
Kelio prošvaisa, centre	mm	300	
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	6200	
Padangų matmenys			
Padangų dydis, priekyje / gale		11.00-R20/11.00-R20	
Plotis virš padangų priekyje / gale	mm	1830/1830	
Padangų skaičius, priekyje / gale		4/4	
Dyzelinis variklis			
Gamintojas		DEUTZ	
Tipas		TCD 3.6 L4	
Cilindrų skaičius		4	
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		85,0/115,6/2000	
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		85,0/113,9/2000	
Išmetamųjų dujų standartas		ES IV etapas / JAV AAA 4 pakopa	
Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-SCR	
Judėjimo pavara			
Greitis, nuoseklus	km/h	0-19,0	
Reguliuojamas, nuoseklus		Hammtronic	
Gebėjimas kilti įkalne, su (be) balasto	%	25/35	
Vairavimas			
Vairavimas, tipas		Dvigubas valdymas	
Drėkinimo sistema			
Drėkinimas vandeniui, tipas		Slėgis	
Bako talpa / pripildymo lygis			
Degalų bakas, talpa	L	235	
„AdBlue“ / DEF bakas, turinys	L	20	
Vandens bakas, talpa	L	650	
Priedo bakas, talpa	L	28	
Triukšmo lygis			
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	103	
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	100	

ĮRANGA

12 V lizdai (dvigubi), 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai, Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir funkciniais klavišais, Valdymo skydelis, paverčiamas, Valdymo koncepcija „Easy Drive“, Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu, „EKO“ režimas, Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis, Reguluojamo greičio vandens purškimo sistema, Vienodo lygio ratų poros priekyje, Techninės priežiūros platforma, Vandens purkštuvų sistema su purškimo juostomis priekyje ir gale, Vandens filtravimas (trigubas), Vandens talpykla priekyje, Centrinis vandens išleidimo mazgas, CE atitikties, ROPS, standi, Vairo kolonėlės reguliavimas, Apšvietimo paketas, skirtas važiuoti viešaisiais keliais

SPECIALI ĮRANGA

Užpakalinės ir priekinės ašies stabdžiai, ROPS kabina su nepadalintomis durimis, Šildymas ir kondicionierius, Sėdynės valdymo blokas, pastumiamas į šonus ir pasukamas, Modelis su apsaugos nuo slydimo sistema, Saugos diržo sagties kontrolė, Radijus, „HCQ Navigator“, Prietaisų skydelio gaubtas, Apsauginis stogas, Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisai, Atsarginė padanga, Balasto erdvė po vairuotojo kabina, gale, Terminės juostos, Apipurškimas priedais, Antifrizo įpurškiklis, Padangų pripildymo įrenginys, Variklio sustabdymo automatika, „HAMM Temperature Meter“ (HTM), Kameros sistema, Atbulinės eigos garsinis signalas, Telematikos sąsaja, Besisukantis įspėjamasis žibintas, Padangų apšvietimas, LED, Turėklai prie techninės priežiūros platformos, Išilginis sėdynės reguliavimas, Apšvietimas „Coming Home“, Vandens rezervuaro dangtis, rakinamasis, Vandens rezervuaro laiptelis, Apsauginės žibintų grotelės, Vandens rezervuaro apsauginis lankas

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM