

# HP 280i

Gumijas riteņu veltnis


Gumijas riteņu veltni Sērija HP / Modeļu sērija H271



## BŪTISKIE FAKTI HP

- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Izcils skats uz riepām, mašīnu un būvlaukumu
- > Augsta bļietēšanas un virsmu apstrādes kvalitāte, pateicoties vienmērīgam svara sadalījumam un priekšējo un aizmugurējo riteņu pāru riepju pārklājumam
- > Intelektiska balastēšanas koncepcija elastīgai mašīnas svara pielāgošanai atbilstoši lietojumam
- > Pārvietojama un grozāma sēdekļa vadības vienība

Mašīnas izmēri			
Kopējais garums (L)	mm	4970	
Platums (B)	mm	2166	
Kopējais augstums (H)	mm	3000	
Platums virs riepām (Y)	mm	1830/1830	
Iekraušanas augstums, min. (HI)	mm	2320	

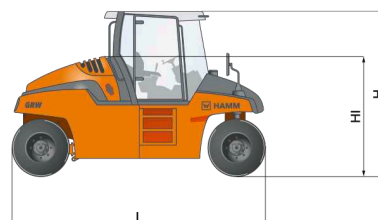

ES IV  
fāze/EPA 4.  
līmenis

TEHNISKIE DATI		Vienība	HP 280i
<b>Svars</b>			
Darba svars ar kabīni	kg	9505	
Darba svars ar ROPS	kg	9320	
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	8265	
Maksimālais darba svars	kg	26970	
Franču val. min. klasifikācija, vērtība/klase			13,1/PLO
Franču val. maks. klasifikācija, vērtība/klase			35,1/P1
Min. riteņu slodze katrā riepā, priekšpusē/aizmugurē	kg	1070/1306	
Maks. riteņu slodze katrā riepā, priekšpusē/aizmugurē	kg	3506/3070	
<b>Mašīnas izmēri</b>			
Kopējais garums	mm	4970	
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3000	
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2986	
Iekraušanas augstums, min.	mm	2320	
Asu attālums	mm	3900	
Kopējais platums ar kabīni	mm	2166	
Maksimālais darba platums	mm	2084	
Klīrenss, vidus	mm	300	
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	6200	
<b>Riepu izmēri</b>			
Riepu lielums, priekšpuse/aizmugure			11.00-R20/11.00-R20
Platums virs riepām, priekšpuse/aizmugure	mm	1830/1830	
Riepu skaits, priekšpuse/aizmugure			4/4
<b>Dīzeļdzinējs</b>			
Ražotājs			DEUTZ
Modelis			TCD 3.6 L4
Cilindri, skaits			4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min			85,0/115,6/2000
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.			85,0/113,9/2000
Izplūdes gāzu norma			ES IV fāze/EPA 4. līmenis
Izplūdes gāzu pēcapstrāde			DOC-SCR
<b>Piedziņa</b>			
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0-19,0	
Regulēšana, bezpakāpju			Hammtronic
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez balasta	%	25/35	
<b>Vadība</b>			
Vadība, veids			2 punktu vadība
<b>Apsmidzināšanas ierīce</b>			
Ūdens smidzināšana, veids			Spiediens
<b>Tvertnes tilpums/iepildes daudzums</b>			
Degvielas tvertne, tilpums	L	235	
AdBlue/DEF tvertne, ietilpība	L	20	
Ūdens tvertne, tilpums	L	650	
Papildus līdzekļa tvertne, tilpums	L	28	
<b>Trokšņa līmenis</b>			
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	103	
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	100	

#### APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (dubultās), 2 lieli darba un atpakaļskata spoguļi, Vadības ierīču panelis ar displeja rādījumiem, kontroles lampiņām un funkciju taustiņu, Noliecams vadības ierīču panelis, Eksploataācijas koncepcija Easy Drive, Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu un intervāla regulatoru, ECO režīms, Vadītāja pulsts ar kāpnēm no abām pusēm, Ūdens izsmidzināšana ar regulējamu ātrumu, Riteņu pāra līmeņojuma izlīdzināšana priekšpusē, Apkopes platforma, Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar smidzināšanas ierīcēm priekšpusē un aizmugurē, Ūdens filtrēšana (trīskārša), Ūdens tvertne priekšpusē, Centrāla ūdens izliešana, CE atbilstība, ROPS, neelastīgs, Vadīšanas statņa regulēšana, Apgaismojuma komplekts eksploataācijai uz ceļiem un ielām

#### PAPILDAPRĪKOJUMS

Aizmugurējās un priekšējās ass bremze, ROPS kabīne ar nedalītām durvīm, Apsilde un kondicionēšanas iekārta, Sēdekļa vadības vienība, sāniski pārvietojama un pagriežama, Izpildījums ar pretslīdes regulēšanu („Anti Slip Control”), Siksnas aizslēga uzraudzība, Radio, HCQ Navigator, Vadības pulsts pārsegs, Aizsargjums, Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce, Rezerves riepas, Balasta telpa zem vadītāja pulsta, aizmugurē, Termiskie aizsegi, Piedevu izsmidzināšana, Sala aizsardzības inžekcija, Riepu piesūknēšanas iekārta, Motora apturēšanas automātika, „HAMM” temperatūras mērītājs (HTM), Kamas sistēma, Atpakaļgaitas akustiskais signāls, Telemātikas saskarne, Zibšņu bākguguns, Riepu apgaismojums, gaismas diožu, Margas uz apkopes platformas, Sēdekļa gareniskā regulēšana, Apgaismojums „Coming Home”, Ūdens tvertnes vāks, aizslēdzams, Uzeja pie ūdens tvertnes, Luktu aizsarggrezģis, Aizsardzības loks ūdens tvertnei

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM