

HP 280i

Pneumatikový valec


Pneumatikové valce Séria HP / Typový rad H271









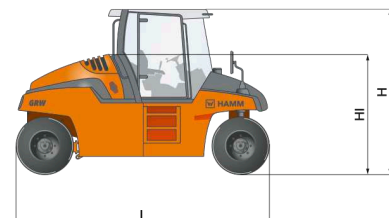

NAJDÔLEŽITEJŠIE HP

- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Vynikajúci výhľad na pneumatiky, stroj a stavenisko
- > Vysoká kvalita zhutňovania a povrchov vďaka rovnomernému rozdeleniu hmotnosti a prekrytiu pneumatík predných a zadných párov kolies
- > Koncept inteligentného prídavného zaťaženia pre flexibilné prispôsobenie hmotnosti stroja podmienkam použitia
- > Ovládacia jednotka sedadla posúvateľná a otočná

Rozmery stroja		
Celková dĺžka (L)	mm	4970
Šírka (B)	mm	2166
Celková výška (H)	mm	3000
Šírka cez pneumatiky (Y)	mm	1830/1830
Výška nakladania, min. (HI)	mm	2320



TIER 4
EU Stage IV
/ EPA Tier 4

TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	HP 280i
	Hmotnosť		
	Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	9505
	Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	9320
	Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	8265
	Prevádzková hmotnosť max.	kg	26970
	Franc. klasifikácia min., hodnota/trieda		13,1/PLO
	Franc. klasifikácia max., hodnota/trieda		35,1/P1
	Zaťaženie na jednom kolese min., vpredu/vzadu	kg	1070/1306
	Zaťaženie na jednom kolese max., vpredu/vzadu	kg	3506/3070
	Rozmery stroja		
	Celková dĺžka	mm	4970
	Celková výška s kabínou	mm	3000
	Celková výška s ROPS	mm	2986
	Výška nakladania, min.	mm	2320
	Rázvor náprav	mm	3900
	Celková šírka s kabínou	mm	2166
	Maximálna pracovná šírka	mm	2084
	Svetlá výška, v strede	mm	300
	Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	6200
	Rozmery pneumatík		
	Veľkosť pneumatík, vpredu/vzadu		11.00-R20/11.00-R20
	Šírka cez pneumatiky, vpredu/vzadu	mm	1830/1830
	Počet pneumatík, vpredu/vzadu		4/4
	Vznetový motor		
	Výrobca		DEUTZ
	Typ		TCD 3.6 L4
	Valce, počet		4
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		85,0/115,6/2000
	Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		85,0/113,9/2000
	Emisná trieda		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Dodatočná úprava spalín		DOC-SCR
	Pohon pojazdu		
	Rýchlosť, plynulo	km/h	0-19,0
	Regulácia, plynulá		Hammtronic
	Stúpavosť, s/bez záťaže	%	25/35
	Riadenie		
	Riadenie, druh		2-bodové riadenie
	Kropiace zariadenie		
	Kropenie vodou, druh		Tlak
	Objem nádrže/objem náplne		
	Palivová nádrž, objem	L	235
	AdBlue/DEF nádrž, objem	L	20
	Nádrž na vodu, objem	L	650
	Nádrž na prísady, objem	L	28
	Hladina akustického tlaku		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	103
	Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	100

VYBAVENIE

12 V zásuvky (dvojité), 2 veľké pracovné a spätné zrkadlá, Palubná doska s ukazovateľmi na displeji, kontrolnými svetlami a funkčnými tlačidlami, Nakloniteľná palubná doska, Koncept ovládania Easy Drive, Systém rozprašovania vody s intervalovým prepínačom, ECO režim, Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním, Systém rozprašovania vody s reguláciou podľa rýchlosti, Vyrovnanie úrovne párov kolies vpredu, Údržbová plošina, Systém rozprašovania vody s rúrou rozprašovania vody vpredu a vzadu, Filtrácia vody (trojitá), Predná nádrž na vodu, Centrálné vypúšťanie vody, Zhoda CE, ROPS, pevný, Prestavenie stĺpika riadenia, Balík osvetlenia pre cestnú premávku

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Brzda zadnej a prednej nápravy, ROPS, kabína s nedelenými dverami, Vykurovanie a klimatizácia, Ovládacia jednotka sedadla bočne posúvateľná a otočná, Prevedenie s ASC (regulácia preklzovania), Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu, Rádio, HCQ navigátor, Kryt palubnej dosky, Ochranná strecha, Zariadenie pritlačenia hrany a rezania, Rezervná pneumatika, Zatažovací priestor pod pracoviskom vodiča, vzadu, Termické zástery, Postrekovací systém aditív, Proti mrazové vstrekovanie, Zariadenie na nafúknutie pneumatiky, Automatika zastavenia motora, Teplomer HAMM (HTM), Kamerový systém, Sírénka pre cúvanie, Telematické rozhranie, Otočný maják, Osvetlenie pneumatiky, LED, Zábradlie na údržbovej plošine, Pozdĺžne prestavenie sedadla, Osvetlenie Coming Home, Kryt nádrže na vodu, uzamykateľný, Výstup z nádrže na vodu, Ochranná mriežka lampy, Ochranný strmeň pre nádrž na vodu

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM