

HP 280i

Gummihjulsvält


Gummihjulsvältar Serie HP / Modell H271









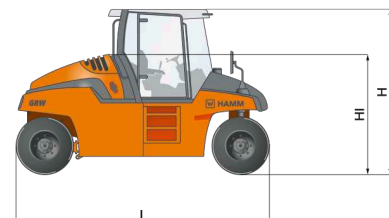


HÖJDPUNKTER HP

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över hjul, maskin och byggplats
- > Hög packnings- och ytkvalitet genom jämn viktfordelning och hjulspårsöverlappning av de främre och bakre hjulparen
- > Intelligent ballasteringskoncept för flexibel anpassning av maskinvikten till applikationen
- > Sitsmanövrerenhet ställbar och vridbar

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	4970
Bredd (B)	mm	2166
Total höjd (H)	mm	3000
Bredd över däcken (Y)	mm	1830/1830
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2320



EU nivå
IV/EPA Tier
4

TEKNISKA DATA		Enhet	HP 280i
	Vikt		
	Tjänstevikt med hytt	kg	9505
	Tjänstevikt med ROPS	kg	9320
	Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	8265
	Tjänstevikt, max.	kg	26970
	Fransk klassificering min., värde/klass		13,1/PLO
	Fransk klassificering max, värde/klass		35,1/P1
	Hjullast per däck min., fram/bak	kg	1070/1306
	Hjullast per däck max., fram/bak	kg	3506/3070
	Mått maskin		
	Totallängd	mm	4970
	Totalhöjd med hytt	mm	3000
	Totalhöjd med ROPS	mm	2986
	Höjd last, minim.	mm	2320
	Axelavstånd	mm	3900
	Totalbredd med hytt	mm	2166
	Maximal arbetsbredd	mm	2084
	Markfrigång, mitten	mm	300
	Vändradie insida	mm	6200
	Mått däck		
	Däckstorlek fram/bak		11.00-R20/11.00-R20
	Bredd över däcken, fram/bak	mm	1830/1830
	Antal däck fram/bak		4/4
	Dieselmotor		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 3.6 L4
	Cylinder, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2000
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2000
	Avgasnorm		EU nivå IV/EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-SCR
	Drivning		
	Hastighet, steglös	km/h	0-19,0
	Styrning, steglös		Hammtronic
	Stigningsförmåga med/utan ballast	%	25/35
	Styrning		
	Styrning, typ		2-punktsstyrning
	Begjutningsanläggning		
	Vattenbegjutning, typ		Tryck
	Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
	Bränsletank, innehåll	L	235
	AdBlue/DEF-tank, volym	L	20
	Vattentank, innehåll	L	650
	Additivtank, innehåll	L	28
	Bullernivå		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	103
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	100

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Instrumentpanel, lutningsbar, Användarkonceptet Easy Drive, Tryckbevattning med intervallbrytare, ECO-läge, Förarplats med uppstigning på båda sidor, Hastighetsreglerad bevattning, Nivåutjämning av hjulpar fram, Serviceplattform, Bevattningssystem med spraylister fram och bak, Vattenfiltrering (trefaldig), Vattentank framre, Centralt vattenutlopp, CE-överensstämmelse, ROPS, fast, Rattstångsställning, Belysningspaket för körning på allmän väg

SPECIALUTRUSTNING

Bak- och framaxelbroms, ROPS-hytt med odelade dörrar, Värme och klimatanläggning, Manöverplats, skjutbar i sidled och vridbar, Utförande med antislirreglering, Bältesövervakning, Radio, HCQ Navigator, Kåpa för instrumentpanel, Skyddstak, Kantpackare och kantskärare, Reservdäck, Ballastutrymme bak till under förarplatsen, Termiska skyddskåpor, Bevattning med tillsatsmedel, Frostskyddsinjektering, Däckpåfyllningssystem, Stoppautomatik motor, HAMM Temperature Meter (HTM), Kameranystem, Backtuta, Telematik-gränssnitt, Roterande varningslampa, Däckbelysning, LED, Räckan på serviceplattformen, Sätelängdjustering, Coming Home-belysning, Vattentanklock, spärrbart, Steg vattentank, Lampskyddsgaller, Skyddsbygel för vattentank

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM