

HP 280i

充輪胎路機


充輪胎路機 系列 HP / 系列品 H271









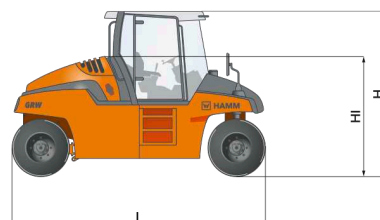


加亮 HP

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 視野卓越，可看到輪胎、機器和工地
- > 通過均的重量分配和前後側輪組的輪胎重合，現出色的和表面質量
- > 智能配重方案，可根用途機器重量進行活調整
- > 座椅調節置可移動旋

機器尺寸		
長度 (L)	mm	4970
度 (B)	mm	2166
高度 (H)	mm	3000
含輪胎的度 (Y)	mm	1830/1830
高度，載，最小 (H1)	mm	2320



盟 IV 級/美環
境保護著 4 級

技術資料		位	HP 280i
	重量		
	含駕駛室的操作重量	kg	9505
	含 ROPS 的操作重量	kg	9320
	不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	8265
	最大操作重量	kg	26970
	法最小分類, /等級		13,1/PL0
	法國最大分類, /等級		35,1/P1
	個輪胎的最小車輪載荷, 後部/前部	kg	1070/1306
	個輪胎的最大車輪載荷, 後部/前部	kg	3506/3070
	機器尺寸		
	長度	mm	4970
	含駕駛室的高度	mm	3000
	含 ROPS 的高度	mm	2986
	高度, 載, 最小	mm	2320
	軸距	mm	3900
	含駕駛室的度	mm	2166
	最大工作度	mm	2084
	離地間隙, 中央	mm	300
	半, 側	mm	6200
	車輪尺寸		
	輪胎大小, 前/後		11.00-R20/11.00-R20
	含輪胎的度, 前/後	mm	1830/1830
	輪胎目, 前/後		4/4
	柴油引		
	製造商		道依茨
	類型		TCD 3.6 L4
	汽		4
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2000
	額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2000
	排放准		盟 IV 級/美環境保護署 4 級
	排後理		DOC-SCR
	動		
	速度, 無限動	km/h	0-19,0
	調整, 無限動		Hammtronic
	能力, 含/不含載	%	25/35
	向		
	向, 類型		向
	噴系統		
	水器, 類型		力
	油箱容積/填充容量		
	燃油箱, 容量	L	235
	Ad 藍色/DEF-油, 容	L	20
	水箱, 容量	L	650
	添加槽, 容量	L	28
	音量		
	功率 LW(A), 標	db(A)	103
	功率 LW(A), 測量	db(A)	100

設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能, 易傾向儀表盤, 操作方案易動, 有開間隔的水噴淋系統, 模式, 側可登車的操作台, 可控制速度的水系統, 前輪水平調整, 維護平台, 前後有噴系統的配水系統, 水 (3 倍), 前側水箱, 中央排水, CE 認, 剛性 ROPS (防翻置), 向柱調整, 符合道路管理法規的照明套包

選配設備

前後橋制動, 不剖分門的 ROPS 防翻駕駛室, 冷暖空調, 座椅調節置可向側移動且可旋, ASC 防打滑控制的型, 安全監測置, 音機, HCQ 馬導航系統, 儀表盤蓋板, 遮板, 切/置, 備用輪胎, 操作台後側下方的加載, 保板, 添加系, 注入防凍, 輪胎充系統, 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 影系統, 倒車警報器, 遠端通訊介面, 旋警示燈, LED 輪胎照明, 維修平台護欄, 可調整式座椅, 回家模式照明, 可鎖止水箱蓋, 踏板水箱, 燈格柵, 水箱的保架

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM