

HD 10i VO

有振動和振鋼輪的鋼輪路機


鋼輪路機 系列 HD CompactLine / 系列品 H251









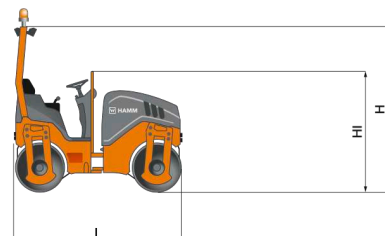




加亮 HD CompactLine

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 符合人機工程的操作台
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 緊湊型規格
- > 振蕩

機器尺寸			
長度 (L)	mm		2530
度 (B)	mm		1110
高度 (H)	mm		2475
輪度 (X)	mm		1000/1000
高度，載，最小 (H1)	mm		1752



EU Stage V /
EPA Tier 4

技術資料		位	HD 10i VO
	重量		
	含 ROPS 的操作重量	kg	2525
	最大操作重量	kg	3240
	態線性負載, 前/後	kg/cm	12,1/13,2
	法分類, 資料/等級		13,2/PV3
	機器尺寸		
	長度	mm	2530
	含 ROPS 的高度	mm	2475
	高度, 載, 最小	mm	1752
	軸距	mm	1700
	度	mm	1110
	最大工作度	mm	1050
	左側/右側貼高度	mm	570/570
	半, 側	mm	2470
	輪尺寸		
	輪度, 前/後	mm	1000/1000
	輪直, 前/後	mm	720/720
	輪厚度, 前/後	mm	15/15
	輪類型, 前方		光面/整式
	輪類型, 後方		光面/整式
	履偏移, 左/右	mm	0/50
	柴油引		
	製造商		久保田
	類型		D1803-CR
	汽		3
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		24.0/32,6/2200
	SAE J1995, kW/HP/		24,0/32,2/2200
	排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
	排後理		DOC-DPF
	動		
	速度, 無限動	km/h	0 - 10,6
	能力, 開/閉振動	%	35/40
	振動		
	振動頻率, 前方, I/II	Hz	65/51
	振幅, 前方, I/II	mm	0,45/0,45
	離心力, 前方, I/II	kN	43/26
	動		
	動力, 後方, I/II	kN	39/23
	動頻率, 後方, I/II	Hz	38/29
	切線振幅, 後方, I/II	mm	1,34/1,34
	向		
	動角度 +/-	°	8
	向, 類型		接式向
	噴系統		
	水器, 類型		力
	油箱容積/填充容量		
	燃油箱, 容量	L	42
	水箱, 容量	L	180
	音量		
	功率 LW(A), 標	db(A)	106
	功率 LW(A), 測量	db(A)	102

設備

12 伏座, 3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 可鎖止儀表蓋板和防風, 有開間隔的水噴淋系統, 側可登車的操作台, 行走操, 左側和右側, 機械式電瓶主開, 機械式前後軸偏移, 自動振動系統, 水 (3 倍), 中央吊架, 中央排水, 符合道路管理法規的照明套包

選配設備

折式塑料板, 折式 ROPS (防翻置), 安全監測置, 遮板, 切/置, 切/置, 軌跡指示器, 石屑撒布器, 全輪動鎖, 注入防凍, HAMM 度指示器 (HCM), 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 通訊系統, 界面, 照明燈, 旋警示燈, 照明, 飲料固定架, 排水閥, 前, 牽引置

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM