

HD 10i VT

Tandemvält med vibrerande vals och hjulsats


Tandemvältar Serie HD CompactLine / Modell H251



HÖJDPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Ergonomisk förarplats
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde
- > Kompakta mått

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	2530
Bredd (B)	mm	1110
Total höjd (H)	mm	2475
Valsbredd (X)	mm	1000
Höjd last, minim. (Hl)	mm	1752

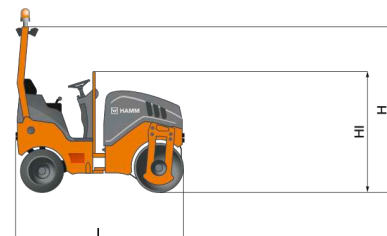

TEKNISKA DATA		Enhet	HD 10i VT
	Vikt		
	Tjänstevikt med ROPS	kg	2385
	Tjänstevikt, max.	kg	3110
	Statisk linjelast fram	kg/cm	12,1
	Fransk klassning, värde/klass		12,1/PV2
	Mått maskin		
	Totallängd	mm	2530
	Totalhöjd med ROPS	mm	2475
	Höjd last, minim.	mm	1752
	Axelavstånd	mm	1700
	Totalbredd	mm	1110
	Maximal arbetsbredd	mm	1050
	Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	570/570
	Vändradie insida	mm	2470
	Mått vals		
	Valsbredd, fram	mm	1000
	Valsdiameter, fram	mm	720
	Valstjocklek fram	mm	15
	Valstyp, fram		slät/odelad
	Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50
	Mått däck		
	Däckstorlek, bak		205/60-R15
	Antal däck, bak		4
	Dieselmotor		
	Tillverkare		KUBOTA
	Typ		D1803-CR
	Cylinder, antal		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		24,0/32,6/2200
	Effekt SAE J1995, kW/HP/UpM		24,0/32,2/2200
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF
	Drivning		
	Hastighet, steglös	km/h	0 - 10,2
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	30/40
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	65/51
	Amplitud, fram, I/II	mm	0,45/0,45
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	43/26
	Styrning		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	Begjutningsanläggning		
	Vattenbegjutning, typ		Tryck
	Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
	Bränsletank, innehåll	L	42
	Vattentank, innehåll	L	180
	Additivtank, innehåll	L	18
	Bullernivå		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	106
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	102

UTRUSTNING

12 V-uttag, Trepunkts midjeled, Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare, Kåpa för instrumentpanel, spärrbar och väderbeständig, Tryckbevattning med intervallbrytare, Förarplats med uppstigning på båda sidor, Körspak, vänster och höger, Mekanisk batterifrånskiljare, Valsförskjutning, mekanisk, Vibrationsautomatik, Vattenfiltrering (trefaldig), Centralt lyfthandtag, Centralt vattenutlopp, Belysningspaket för körning på allmän väg

SPECIALUTRUSTNING

Skrapa av plast, hopfällbar, ROPS, fällbar, Bältesövervakning, Skyddstak, Kantpackare och kantskärare, Kantpackare och kantskärare, spårindikator, Singelspridare, Termiska skyddskåpor, Allhjulsspärr, Frostskyddsinjektering, HAMM Compaction Meter (HCM), Stoppautomatik motor, HAMM Temperature Meter (HTM), Telematiksystem, gränssnitt, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa, Belysning av valskanter, Dryckeshållare, Vattenavtappningskran, Bogseringsöglor, fram, Dragkoppling

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM