

# HD 10i VT

振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機


鋼輪路機 系列 HD CompactLine / 系列品 H251









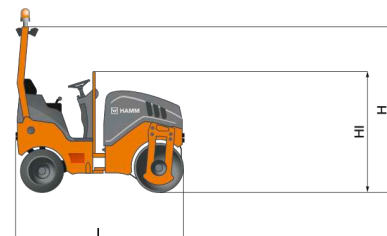




## 加亮 HD CompactLine

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 運輸和載
- > 符合人機工程的操作台
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 緊湊型規格

| 機器尺寸         |    |  |      |
|--------------|----|--|------|
| 長度 (L)       | mm |  | 2530 |
| 度 (B)        | mm |  | 1110 |
| 高度 (H)       | mm |  | 2475 |
| 輪度 (X)       | mm |  | 1000 |
| 高度，載，最小 (H1) | mm |  | 1752 |



EU Stage V /  
EPA Tier 4

| 技術資料   |                           | 位     | HD 10i VT               |
|--|---------------------------|-------|-------------------------|
|    | <b>重量</b>                 |       |                         |
|  | 含 ROPS 的操作重量              | kg    | 2385                    |
|  | 最大操作重量                    | kg    | 3110                    |
|  | 態線性負載, 前方                 | kg/cm | 12,1                    |
|  | 法分類, 資料/等級                |       | 12,1/PV2                |
|    | <b>機器尺寸</b>               |       |                         |
|  | 長度                        | mm    | 2530                    |
|  | 含 ROPS 的高度                | mm    | 2475                    |
|  | 高度, 載, 最小                 | mm    | 1752                    |
|  | 軸距                        | mm    | 1700                    |
|  | 度                         | mm    | 1110                    |
|  | 最大工作度                     | mm    | 1050                    |
|  | 左側/右側貼高度                  | mm    | 570/570                 |
|  | 半, 側                      | mm    | 2470                    |
|    | <b>輪尺寸</b>                |       |                         |
|  | 輪度, 前方                    | mm    | 1000                    |
|  | 輪直, 前方                    | mm    | 720                     |
|  | 輪厚度, 前方                   | mm    | 15                      |
|  | 輪類型, 前方                   |       | 光面/整式                   |
|  | 履偏移, 左/右                  | mm    | 0/50                    |
|    | <b>車輪尺寸</b>               |       |                         |
|  | 輪胎大小, 後方                  |       | 205/60-R15              |
|  | 輪胎, 後方                    |       | 4                       |
|    | <b>柴油引</b>                |       |                         |
|  | 製造商                       |       | 久保田                     |
|  | 類型                        |       | D1803-CR                |
|  | 汽                         |       | 3                       |
|  | 額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 24.0/32,6/2200          |
|  | SAE J1995, kW/HP/         |       | 24,0/32,2/2200          |
|  | 排放准                       |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
|  | 排後理                       |       | DOC-DPF                 |
|   | <b>動</b>                  |       |                         |
|  | 速度, 無限動                   | km/h  | 0 - 10,2                |
|  | 能力, 開/閉振動                 | %     | 30/40                   |
|  | <b>振動</b>                 |       |                         |
|  | 振動頻率, 前方, I/II            | Hz    | 65/51                   |
|  | 振幅, 前方, I/II              | mm    | 0,45/0,45               |
|  | 離心力, 前方, I/II             | kN    | 43/26                   |
|  | <b>向</b>                  |       |                         |
|  | 動角度 +/-                   | °     | 8                       |
|  | 向, 類型                     |       | 接式向                     |
|  | <b>噴系統</b>                |       |                         |
|  | 水器, 類型                    |       | 力                       |
|  | <b>油箱容積/填充容量</b>          |       |                         |
|  | 燃油箱, 容量                   | L     | 42                      |
|  | 水箱, 容量                    | L     | 180                     |
|  | 添加槽, 容量                   | L     | 18                      |
|  | <b>音量</b>                 |       |                         |
|  | 功率 LW(A), 標               | db(A) | 106                     |
|  | 功率 LW(A), 測量              | db(A) | 102                     |

#### 設備

12 伏座, 3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 可鎖止儀表蓋板和防風, 有開間隔的水噴淋系統, 側可登車的操作台, 行走操, 左側和右側, 機械式電瓶主開, 機械式前後軸偏移, 自動振動系統, 水 (3 倍), 中央吊架, 中央排水, 符合道路管理法規的照明套包

#### 選配設備

折式塑料板, 折式 ROPS (防翻置), 安全監測置, 遮板, 切/置, 切/置, 軌跡指示器, 石屑撒布器, 保板, 全輪動鎖, 注入防凍, HAMM 度指示器 (HCM), 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 通訊系統, 界面, 照明燈, 旋警示燈, 照明, 飲料固定架, 排水閥, 前, 牽引置

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM