

HD 12i VO


Tandemvalse med vibrerende og oscilleringstrommel
 Tandemvalser Serie HD CompactLine / Byggeserie H251



HØYDEPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Ergonomisk førerplattform
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål
- > Komprimering med oscillering

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	2530
Bredde (B)	mm	1310
Total høyde (H)	mm	2475
Trommelbredde (X)	mm	1200/1200
Høyde, lasting, min. (HI)	mm	1752

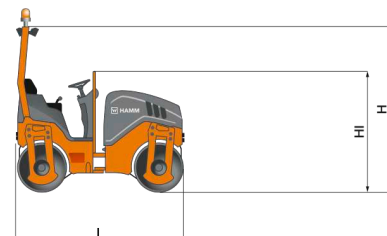

EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	HD 12i VO
	Vekt		
	Driftsvekt med ROPS	kg	2755
	Driftsvekt, maks.	kg	3470
	Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	11,1/11,8
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		11,8/PV3
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	2530
	Total høyde med ROPS	mm	2475
	Høyde, lastning, min.	mm	1752
	Akseavstand	mm	1700
	Total bredde	mm	1310
	Maksimal arbeidsbredde	mm	1250
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
	Sporkrets, inne	mm	2370
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran/bak	mm	1200/1200
	Trommeldiameter, foran/bak	mm	720/720
	Trommelstyrke, foran/bak	mm	15/15
	Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
	Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
	Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
	Dieselmotor		
	Produsent		KUBOTA
	Type		D1803-CR
	Sylindre, antall		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		24,0/32,6/2200
	Ytelse SAE J1995, kW/HP/UpM		24,0/32,2/2200
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF
	Kjøredrev		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 10,6
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	35/40
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	65/51
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,45/0,45
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	49/30
	Oscillasjon		
	Oscillasjonskraft, bak, I/II	kN	39/23
	Oscillasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	38/29
	Tangentialamplitude, bak, I/II	mm	1,14/1,14
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knekkstyring
	Overrisslingsanlegg		
	Vannoverrissling, type		Trykk
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	42
	Vanntank, innhold	L	180
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	102

UTSTYR

12 V stikkontakt, 3-punkts svingledd, Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashborddeksel, låsbar og værbestandig, Trykkvannoverrissling med intervallbryter, Førerplattform med innstigning på begge sider, Kjørespak, venstre og høyre, Mekanisk batteriskillebryter, Belteforskyvning, mekanisk, Vibrasjonsautomatikk, Vannfilter ring (3-dobbelt), Sentral løfteanordning, Sentral vannreneringsventil, Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

SPESIALUTSTYR

Skraper i plast, sammenleggbar, ROPS, sammenleggbar, Sikkerhetsbelteovervåkingsenhet, Beskyttende tak, Kantpresse- og kutteutstyr, Kantpresse- og kutteutstyr, belteindikator, Sponspreder, Allhjulslås, Frostvæskeinnsprøytning, HAMM Compaction Meter (HCM), Automatisk avslåing av motor, HAMM Temperature Meter (HTM), Telematikksystem, grensesnitt, Arbeidslys, Roterende lys, Trommelkantbelysning, Flaskeholder, Vannreneringsventil, Slepeøye (foran), Tilhengerfeste

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM