

HD 12i VO

Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

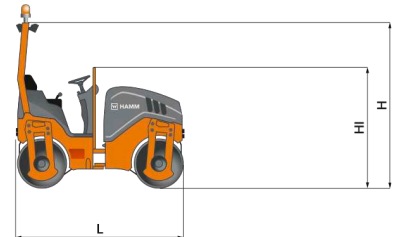
Tandem silindirler Seri HD CompactLine / Üretim serisi H251






ÖNE ÇIKANLAR HD CompactLine

- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Ergonomik operatör platformu
- > Tambur kenarı, makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kompakt ebatlar
- > Osilasyonlu sıkıştırma

Makine ölçüleri		
Toplam uzunluk (L)	mm	2530
Genişlik (B)	mm	1310
Toplam yüksekliği (H)	mm	2475
Tambur genişliği (X)	mm	1200/1200
Yükleme yüksekliği, en az (HI)	mm	1752



AB Kademe
V/ABD EPA
Tier 4

TEKNİK BİLGİLER		Birim	HD 12i VO
	Ağırlıklar		
	ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	2755
	Çalışma ağırlığı maks.	kg	3470
	Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	11,1/11,8
	Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		11,8/PV3
	Makine ölçüleri		
	Toplam uzunluk	mm	2530
	ROPS ile toplam yükseklik	mm	2475
	Yükleme yüksekliği, en az	mm	1752
	Aks mesafesi	mm	1700
	Toplam genişlik	mm	1310
	Maksimum çalışma genişliği	mm	1250
	Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	570/570
	Dönüş yarıçapı, içten	mm	2370
	Tambur ölçüleri		
	Tambur genişliği, ön/arka	mm	1200/1200
	Tambur çapı, ön/arka	mm	720/720
	Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	15/15
	Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
	Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
	İzden sapma, sol/sağ	mm	0/50
	Dizel motor		
	Üretici		KUBOTA
	Tip		D1803-CR
	Silindir, adet		3
	Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		24,0/32,6/2200
	Güç SAE J1995, kW/HP/rpm		24,0/32,2/2200
	Emisyon standardı		AB Kademe V/ABD EPA Tier 4
	Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF
	Çekiş (Tahrik)		
	Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 10,6
	Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	35/40
	Vibrasyon		
	Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	65/51
	Genlik, ön, I/II	mm	0,45/0,45
	Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	49/30
	Osilasyon		
	Osilasyon gücü, arka, I/II	kN	39/23
	Osilasyon frekansı, arka, I/II	Hz	38/29
	Tanjansiyel genlik, arka, I/II	mm	1,14/1,14
	Direksiyon		
	Direksiyon açısı +/-	°	8
	Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
	Islatma sistemi		
	Su püskürtmeli, Tip		Basıncılı
	Tank kapasitesi/Dolum miktarı		
	Yakıt tankı, kapasite	L	42
	Su tankı, kapasite	L	180
	Ses düzeyi		
	Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
	Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	102

DONANIM:

12 V priz, 3 mafsallı şasi bağlantısı, Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu, Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı, Basıncılı su serpintisi, Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu, Sürüş kolu, sol ve sağ, Mekanik ana akü şalteri, İzden sapma, mekanik, Otomatik vibrasyon sistemi, Su filtresi (üç kademeli), Merkezi lift kancası, Tek yerden merkezi su tahliyesi, Karayolları trafik kanununa göre aydınlatma paketi

ÖZEL DONANIM

Katlanır plastik sıyrıcı, Katlanan ROPS, Emniyet kemeri göstergesi, Koruyucu tavan, Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı, Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı, takip göstergesi, Mıdır serici, Çekiş kilidi, Antifriz püskürtme sistemi, HAMM Sıkıştırma Ölçer (HCM), Otomatik motor durdurma işlevi, HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM), Telematik sistemi, arabirim, Çalışma farı, Dönen tepe lambası, Tambur kenarı aydınlatma, Bardaklık, Su boşaltma valfi, Ön çekme deliği, Çeki demiri

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM