

HD+ 70i VO

Tandemvalse med vibrerende og oscilleringstrommel

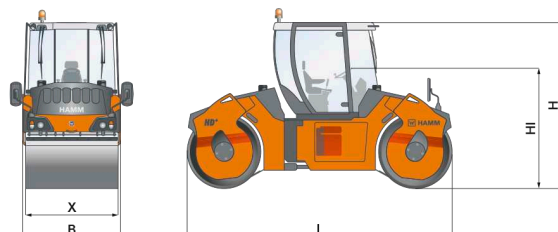
Tandemvalser Serie HD+ / Byggeserie H272





HØYDEPUNKTER HD+

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Komprimering med oscillering

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	4480
Bredde (B)	mm	1620
Total høyde (H)	mm	2890
Trommelbredde (X)	mm	1500/1500
Høyde, lasting, min. (H1)	mm	2080



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	HD+ 70i VO
	Vekt		
	Driftsvekt med førerhus	kg	7430
	Driftsvekt med ROPS	kg	7260
	Driftsvekt, maks.	kg	9880
	Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	25,0/25,0
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		19,8/VT1
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	4480
	Total høyde med førerhus	mm	2890
	Høyde, lasting, min.	mm	2080
	Akseavstand	mm	3340
	Total bredde med førerhus	mm	1790
	Maksimal arbeidsbredde	mm	1635
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	750/750
	Sporakrets, inne	mm	4230
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran/bak	mm	1500/1500
	Trommeldiameter, foran/bak	mm	1140/1140
	Trommelstyrke, foran/bak	mm	17/20
	Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
	Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
	Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	135
	Dieselmotor		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 2.9 L4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2300
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2300
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF
	Kjøredrev		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 9,8
	Regulering, trinnløs		Hammtronic
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	43/48
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	48/58
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,63/0,35
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	84/69
	Oscillasjon		
	Oscillasjonskraft, bak, I/II	kN	80/116
	Oscillasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	33/40
	Tangentialamplitude, bak, I/II	mm	1,25/1,25
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	Overrisslingsanlegg		
	Vannoverrissing, type		Trykk
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	120
	Vanntank, innhold	L	700
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	105

UTSTYR

12 V stikkontakt, 2 store arbeids- og bakspeil, Skraper sammenleggbar, Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashbord, vinkeljusterbart, Trykkvannoverrissing med intervallbryter, ECO-modus, Førerplattform med innstigning på begge sider, Hastighetsregulert vannsprinkelsystem, Hastighetsforvalg, Svingningsisoleret førerplattform, Belteforskyvning, hydraulisk, Sprinkelsystem med sprinkellist foran og bak, Vannfilter ring (3-dobbelt), Vanntank foran og bak, påfylles fra begge sider, Sentral vannreineringsventil

SPESIALUTSTYR

Varme, Varme og aircondition, Rattstamme med komfortutstyr og dashbord som kan vinkeljusteres, Ekstra kjørespak, venstre, Fartsskriver, HCQ Navigator, Beskyttende tak, Kantpresse- og kutteutstyr, HAMM Temperature Meter (HTM), Belteforskyvningsdisplay, Arbeidslys, Roterende lys

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM