

HD+ 70i VT


Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt
Tandemtromler Serie HD+ / Model H272




HIGHLIGHTS HD+

- > 3-punkt knæklet til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	4480
Bredde (B)	mm	1620
Totalhøjde (H)	mm	2890
Tromlebredde (X)	mm	1500
Højde, last, min. (Hl)	mm	2080

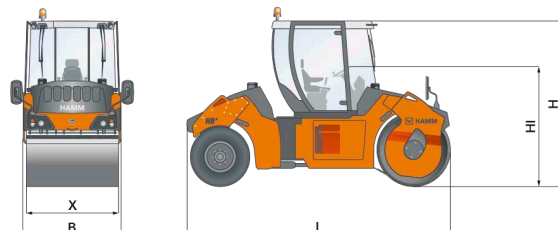

EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	HD+ 70i VT
	Vægt		
	Driftsvægt med kabine	kg	7035
	Driftsvægt med ROPS	kg	6865
	Driftsvægt maks.	kg	9490
	Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	25,0
	Fransk klassificering, værdi/klasse		19,8.8,2/VX1.PLO
	Maskindimensioner		
	Totallængde	mm	4480
	Totalhøjde med kabine	mm	2890
	Højde, last, min.	mm	2080
	Akselafstand	mm	3340
	Totalbredde med kabine	mm	1790
	Maks. arbejdsbredde	mm	1595
	Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	750/750
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	4230
	Dimensioner Tromler		
	Tromlebredde, foran	mm	1500
	Tromlediameter, foran	mm	1140
	Tromlestyrke, foran	mm	17
	Tromletype, foran		glat/udelt
	Sporforskydning, venstre/højre	mm	135
	Dimensioner for dæk		
	Dækstørrelse, bagved		11.00-20
	Bredde over dæk, bagved	mm	1420
	Antal dæk, bagved		4
	Dieselmotor		
	Producent		DEUTZ
	Type		TCD 2.9 L4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		55,4/75,3/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		55,4/74,2/2300
	Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF
	Køredrev		
	Hastighed, trinløs	km/h	0 - 9,9
	Regulering, trinløs		Hamtronic
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	38/48
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	48/58
	udsving, foran, I/II	mm	0,63/0,35
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	84/69
	Styring		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knækstyring
	Sprinklersystem		
	Vandsprinkler, type		Tryk
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	120
	Vandtank, indhold	L	700
	Additivtank, indhold	L	18
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	105

UDSTYR

12 V stikdåse, 2 store arbejds- og bakspejle, Afstryger oplkæpelig, Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere, Instrumentbrættet kan hældes, Trykvandoverrisling med intervalkobling, ECO-Mode, Førerplads med opstigning i begge sider, Hastighedsreguleret vandoverrisling, Hastighedsvalg, Vibrationsisoleret førerplads, Markørforskydning, hydraulisk, Vandoverrislingssystem med sprøjtelisten foran og bagtil, Vandfiltrering (3-dobbelt), Vandtank foran og bagtil, kan fyldes fra begge sider, Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Radiator, Varme- og klimaanlæg, Ratsamme med komfortudgang og instrumentbræt, der kan vippe, Ekstra kørestang til venstre, Fartskriver, HCQ Navigator, Tag, Kanttryk- og skæreapparat, HAMM Temperature Meter (HTM), Markørforskydningsvisning, Arbejdslys, Rotorblink

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM