


# HD+ 70i VT


Vibrobandaaži ja rattakomplektiga tandemrull  
Tandemrullid Seeria HD+ / Seeria H272









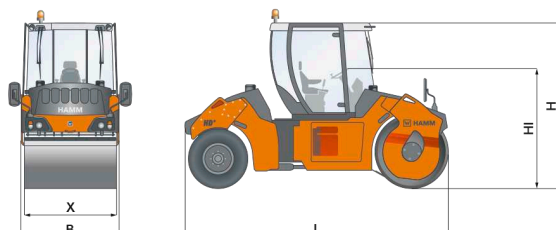




## TÄHTSAIMAD OMADUSED HD+

- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Lihtne, intuiitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures

 masina mõõtmed		
kogupikkus (L)	mm	4480
laius (B)	mm	1620
kogukõrgus (H)	mm	2890
bandaaži laius (X)	mm	1500
koorma kõrgus, minim. (H1)	mm	2080



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	HD+ 70i VT
	<b>kaalud</b>		
	töökaal koos kabiiniga	kg	7035
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	6865
	töökaal max.	kg	9490
	staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	25,0
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		19,8.8,2/VX1.PLO
	<b>masina mõõtmised</b>		
	kogupikkus	mm	4480
	kogukõrgus kabiiniga	mm	2890
	koorma kõrgus, minim.	mm	2080
	teljevahe	mm	3340
	kogulaius kabiiniga	mm	1790
	maksimaalne töölaius	mm	1595
	Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	750/750
	seemine pöördearadiused	mm	4230
	<b>bandaažide mõõtmised</b>		
	bandaaži laius, ees	mm	1500
	bandaaži läbimõõt, ees	mm	1140
	bandaaži paksus, ees	mm	17
	bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
	rattajooks, vasakule/paremale	mm	135
	<b>rehvide mõõtmised</b>		
	rehvide suurus, taga		11.00-20
	laius rehvide kohal, taga	mm	1420
	rehvide arv, taga		4
	<b>diiselmootor</b>		
	tootja		DEUTZ
	tüüp		TCD 2.9 L4
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		55,4/75,3/2300
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		55,4/74,2/2300
	Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitlus		DOC-DPF
	<b>veoajam</b>		
	kiirus, astmevaba	km/h	0 - 9,9
	reguleerimine, sujuv		Hammtronic
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	38/48
	<b>vibratsioon</b>		
	vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	48/58
	amplituud ees, I/II	mm	0,63/0,35
	tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	84/69
	<b>roolimehhanism</b>		
	pendeldusnurk +/-	°	10
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	<b>vihmutussüsteem</b>		
	veega vihmutamine, liik		rõhk
	<b>paagi maht / täitekogus</b>		
	kütusepaak, maht	L	120
	veepaagi maht	L	700
	lisandipaagi maht	L	18
	<b>müratase</b>		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	105

#### VARUSTUS

12 V pistikupes, 2 suurt töö- ja tahavaatepeegli, Eemalepööratav kaabits, Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud, Kallutatav armatuurlaud, Intervalllülitiga surveveepihustus, ECO-režiim, Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht, Kiirusega reguleeritav veepihustus, Kiiruse eelvalik, Juhikabiini platvorm vibratsiooni isolatsiooniga, Hüdrauliline rööpme nihe, Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega, Vee filtreerimine (3-kordne), Kahepoolset täidetav veepaak ees ja taga, Keskne vee väljalaskekraan

#### ERIVARUSTUS

Kütmine, Küte ja kliimaseade, Roolisammas mugavusväljapääsuga ja kallutatava armatuurlauaga, Täiendav sõiduhuob vasakul, Tahhograaf, HCQ Navigator, Kaitsekatus, Servasurve- ja löikeaseade, HAMM Temperature Meter (HTM), Rööpmelaiuse nihke näidik, Töövalgustus, Pöördivlikur

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

