

# HD+ 70i VT


Vibrasyon tamburlu ve lastik takımlı tandem silindir  
Tandem silindirler Seri HD+ / Üretim serisi H272




## ÖNE ÇIKANLAR HD+

- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kaydırılabilen ve döndürülebilir koltuklu kumanda birimi (Dönüş isteğe bağlı özel donanımdır)
- > Konforlu bir yanaşma ve uzaklaşma ve tretuvar kenarlarında sıkıştırma için izden sapma

Makine ölçüleri		
Toplam uzunluk (L)	mm	4480
Genişlik (B)	mm	1620
Toplam yüksekliği (H)	mm	2890
Tambur genişliği (X)	mm	1500
Yükleme yüksekliği, en az (H1)	mm	2080

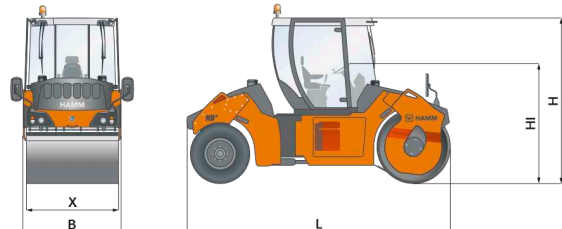

AB Kademe  
V/ABD EPA  
Tier 4

TEKNİK BİLGİLER		Birim	HD+ 70i VT
	<b>Ağırlıklar</b>		
	Kabinli çalışma ağırlığı	kg	7035
	ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	6865
	Çalışma ağırlığı maks.	kg	9490
	Statik çizgisel yük	kg/cm	25,0
	Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		19,8.8,2/VX1.PLO
	<b>Makine ölçüleri</b>		
	Toplam uzunluk	mm	4480
	Kabinli toplam yükseklik	mm	2890
	Yükleme yüksekliği, en az	mm	2080
	Aks mesafesi	mm	3340
	Kabinli toplam genişlik	mm	1790
	Maksimum çalışma genişliği	mm	1595
	Kaldırımdayken yükseklik, sol/sağ	mm	750/750
	Dönüş yarıçapı, içten	mm	4230
	<b>Tambur ölçüleri</b>		
	Tambur genişliği, ön	mm	1500
	Tambur çapı, ön	mm	1140
	Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	17
	Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
	İzden sapma, sol/sağ	mm	135
	<b>Lastik ebatları</b>		
	Lastik ebadı, arka		11.00-20
	Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	1420
	Lastik sayısı, arka		4
	<b>Dizel motor</b>		
	Üretici		DEUTZ
	Tip		TCD 2.9 L4
	Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
	Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
	Emisyon standardı		AB Kademe V/ABD EPA Tier 4
	Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF
	<b>Çekiş (Tahrik)</b>		
	Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 9,9
	Kademesiz değişken ayar		Hamtronic
	Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	38/48
	<b>Vibrasyon</b>		
	Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	48/58
	Genlik, ön, I/II	mm	0,63/0,35
	Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	84/69
	<b>Direksiyon</b>		
	Direksiyon açısı +/-	°	10
	Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
	<b>Islatma sistemi</b>		
	Su püskürtmeli, Tip		Basıncı
	<b>Tank kapasitesi/Dolum miktarı</b>		
	Yakıt tankı, kapasite	L	120
	Su tankı, kapasite	L	700
	Katkı maddesi tankı, kapasite	L	18
	<b>Ses düzeyi</b>		
	Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
	Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	105

#### DONANIM:

12 V priz, 2 ad. geniş çalışma ve dikiz aynaları, Katlanır sıyrıcı, Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu, Açısı ayarlanabilen gösterge ve kumanda tablosu, Basıncı su serpintisi, EKO mod, Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu, Hız ayarlı su püskürtme sistemi, Hız seçimi, Titreşim izolasyonlu operatör platformu, İzden sapma, hidrolik, Ön ve arka püskürtme borulu su püskürtme sistemi, Su filtresi (üç kademeli), Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir, Tek yerden merkezi su tahliyesi

#### ÖZEL DONANIM

Kalorifer, Kalorifer ve klima, Rahat iniş ayarlı ve eğilebilir gösterge ve kumanda tablosuna sahip direksiyon sütunu, Sol ilave sürüş levyesi, Takograf, HCQ Navigatör, Korumacı tavan, Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı, HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM), Şasi kaydırma göstergesi, Çalışma farı, Dönen tepe lambası

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM