

HD+ 70i VV


Tandemtromle med to vibrationstromler
Tandemtromler Serie HD+ / Model H272



HIGHLIGHTS HD+

- > 3-punkt knæklet til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	4480
Bredde (B)	mm	1620
Totalhøjde (H)	mm	2890
Tromlebredde (X)	mm	1500/1500
Højde, last, min. (Hl)	mm	2080

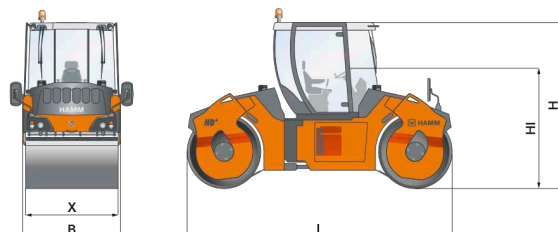

EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	HD+ 70i VV
	Vægt		
	Driftsvægt med kabine	kg	7350
	Driftsvægt med ROPS	kg	7180
	Driftsvægt maks.	kg	9800
	Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	25,0/24,0
	Fransk klassificering, værdi/klasse		19,8/VT1
	Maskindimensioner		
	Totallængde	mm	4480
	Totalhøjde med kabine	mm	2890
	Højde, last, min.	mm	2080
	Akselafstand	mm	3340
	Totalbredde med kabine	mm	1790
	Maks. arbejdsbredde	mm	1635
	Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	750/750
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	4230
	Dimensioner Tromler		
	Tromlebredde, foran/bagved	mm	1500/1500
	Tromlediameter, foran/bagved	mm	1140/1140
	Tromlestyrke, foran/bagved	mm	17/17
	Tromletype, foran		glat/udelt
	Tromletype, bagved		glat/udelt
	Sporforskydning, venstre/højre	mm	135
	Dieselmotor		
	Producent		DEUTZ
	Type		TCD 2.9 L4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		55,4/75,3/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		55,4/74,2/2300
	Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF
	Køredrev		
	Hastighed, trinløs	km/h	0 - 9,8
	Regulering, trinløs		Hamtronic
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	44/49
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	48/58
	Vibrationsfrekvens, bagved, I/II	Hz	48/58
	udsving, foran, I/II	mm	0,63/0,35
	Udsving, bagved, I/II	mm	0,63/0,35
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	84/69
	Centrifugalkraft, bagved, I/II	kN	84/69
	Styring		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knækstyring
	Sprinklersystem		
	Vandsprinkler, type		Tryk
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	120
	Vandtank, indhold	L	700
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	105

UDSTYR

12 V stikdåse, 2 store arbejds- og bakspejle, Afstryger oplappelig, Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere, Instrumentbrættet kan hældes, Trykvandoverrisling med intervalkobling, ECO-Mode, Førerplads med opstigning i begge sider, Hastighedsreguleret vandoverrisling, Hastighedsvalg, Vibrationsisoleret førerplads, Markørforskydning, hydraulisk, Vandoverrislingssystem med sprøjtelisten foran og bagtil, Vandfiltrering (3-dobbelt), Vandtank foran og bagtil, kan fyldes fra begge sider, Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Radiator, Varme- og klimaanlæg, Ratsamme med komfortudgang og instrumentbræt, der kan vippe, Ekstra kørestang til venstre, Fartskriver, HCQ Navigator, Tag, Kanttryk- og skæreapparat, HAMM Temperature Meter (HTM), Markørforskydningsvisning, Arbejdslys, Rotorblink

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM