


HD+ 70i VV


Kahe vibrobandaažiga tandemrull
Tandemrullid Seeria HD+ / Seeria H272









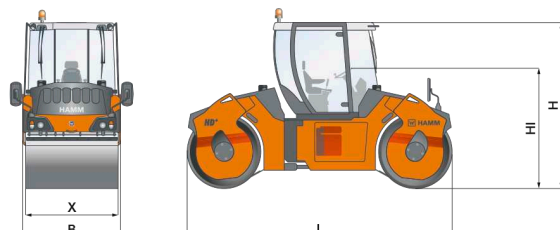


TÄHTSAIMAD OMADUSED HD+

- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Lihtne, intuiitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitlemine
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures

|  masina mõõtmed | | |
|--|----|-----------|
| kogupikkus (L) | mm | 4480 |
| laius (B) | mm | 1620 |
| kogukõrgus (H) | mm | 2890 |
| bandaaži laius (X) | mm | 1500/1500 |
| koorma kõrgus, minim. (H1) | mm | 2080 |



EU Stage V /
EPA Tier 4

| TEHNILISED ANDMED | | Üksus | HD+ 70i VV |
|--|---|-------|----------------------------|
|  | kaalud | | |
| | töökaal koos kabiiniga | kg | 7350 |
| | Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega | kg | 7180 |
| | töökaal max. | kg | 9800 |
| | staatiline lineaarkoormus, ees/taga | kg/cm | 25,0/24,0 |
| | prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass | | 19,8/VT1 |
|  | masina mõõtmed | | |
| | kogupikkus | mm | 4480 |
| | kogukõrgus kabiiniga | mm | 2890 |
| | koorma kõrgus, minim. | mm | 2080 |
| | teljevahe | mm | 3340 |
| | kogulaius kabiiniga | mm | 1790 |
| | maksimaalne töölaius | mm | 1635 |
| | Kaugus äärekividest, vasakul/paremal | mm | 750/750 |
| | seesmine pöördearadiused | mm | 4230 |
|  | bandaažide mõõtmed | | |
| | bandaaži laius, ees/taga | mm | 1500/1500 |
| | bandaaži läbimõõt, ees/taga | mm | 1140/1140 |
| | bandaaži paksus, ees/taga | mm | 17/17 |
| | bandaaži liik, ees | | sile/poolitamata |
| | bandaaži liik, taga | | sile/poolitamata |
| | rattajooks, vasakule/paremale | mm | 135 |
|  | diiselmootor | | |
| | tootja | | DEUTZ |
| | tüüp | | TCD 2.9 L4 |
| | võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min | | 55,4/75,3/2300 |
| | võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min | | 55,4/74,2/2300 |
| | Heitgaasinorm | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | heitgaasi järelkäitlus | | DOC-DPF |
|  | veoajam | | |
| | kiirus, astmevaba | km/h | 0 - 9,8 |
| | reguleerimine, sujuv | | Hammtronic |
| | tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita | % | 44/49 |
|  | vibratsioon | | |
| | vibratsioonisagedus, ees, I/II | Hz | 48/58 |
| | vibratsioonisagedus, taga, I/II | Hz | 48/58 |
| | amplituud ees, I/II | mm | 0,63/0,35 |
| | amplituud taga, I/II | mm | 0,63/0,35 |
| | tsentrifugaaljõud, ees, I/II | kN | 84/69 |
| | tsentrifugaaljõud, taga, I/II | kN | 84/69 |
|  | roolimehhanism | | |
| | pendeldusnurk +/- | ° | 10 |
| | roolimine, liik | | mitte-veoteljega roolimine |
|  | vihmutussüsteem | | |
| | veega vihmutamine, liik | | rõhk |
|  | paagi maht / täitekogus | | |
| | kütusepaak, maht | L | 120 |
| | veepaagi maht | L | 700 |
|  | müratase | | |
| | müratase LW(A), kleebis | db(A) | 106 |
| | müratase LW(A), mõõdetud | db(A) | 105 |

VARUSTUS

12 V pistikupes, 2 suurt töö- ja tahavaatepeegli, Eemalepööratav kaabits, Näidikute, märgulampide ja lülitega armatuurilaud, Kallutatav armatuurilaud, Intervalllülitiga surveveepihustus, ECO-režiim, Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht, Kiirusega reguleeritav veepihustus, Kiiruse eelvalik, Juhikabiini platvorm vibratsiooni isolatsiooniga, Hüdrauliline rööpme nihe, Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega, Vee filtreerimine (3-kordne), Kahepoolset täidetav veepaak ees ja taga, Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Kütmine, Küte ja kliimaseade, Roolisammas mugavusväljapääsuga ja kallutatava armatuurilauaga, Täiendav sõiduhuob vasakul, Tahhograaf, HCQ Navigator, Kaitsekatus, Servasurve- ja löikeaseade, HAMM Temperature Meter (HTM), Rööpmelaiuse nihke näidik, Töövalgustus, Pöörvilkur

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

