

HD+ 70i VV

Tandemtela kahdella värähtelyvalssilla


Tandemtelat Sarja HD+ / Rakennussarja H272









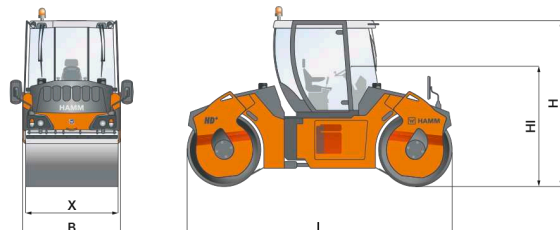



KOHOKOHDAT HD+

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa

koneen mitat			
kokonaispituus (L)	mm		4480
leveys (B)	mm		1620
kokonaiskorkeus (H)	mm		2890
valssin leveys (X)	mm		1500/1500
lastauksen korkeus, minimi (HI)	mm		2080



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISET TIEDOT		Yksikkö	HD+ 70i VV
	paino		
	Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	7350
	ajopaino ROPSin kanssa	kg	7180
	Enimmäisajopaino	kg	9800
	staattinen viivakuormitus edessä/takana	kg/cm	25,0/24,0
	ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		19,8/VT1
	koneen mitat		
	kokonaispituus	mm	4480
	kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2890
	lastauksen korkeus, minimi	mm	2080
	akseliväli	mm	3340
	kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	1790
	maksimityöleveys	mm	1635
	Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	750/750
	raideympyrän sisäsäde	mm	4230
	valssien mitat		
	valssin leveys edessä/takana	mm	1500/1500
	valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1140/1140
	valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/17
	valssin laji, edessä		sileä/jakamaton
	valssin laji, takana		sileä/jakamaton
	ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle	mm	135
	Dieselmoottori		
	valmistaja		DEUTZ
	Tyyppi		TCD 2.9 L4
	teho ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
	teho SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
	Pakokaasualue		EU Stage V / EPA Tier 4
	Pakokaasujen jälkikäsittely		DOC-DPF
	voimansiirtokoneisto		
	nopeus, portaaton	km/h	0 - 9,8
	portaaton säätö		Hammtronic
	nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	44/49
	täry		
	tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	48/58
	tärytaajuus, takana, I/II	Hz	48/58
	amplitudi, edessä, I/II	mm	0,63/0,35
	amplitudi, takana, I/II	mm	0,63/0,35
	keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	84/69
	keskipakoisvoima takana, I/II	kN	84/69
	Ohjaus		
	heilurikulma +/-	°	10
	ohjauslaji		nivelohjaus
	kastelulaite		
	vesikastelulaite, laji		paine
	säiliön sisältö / täyttömäärä		
	polttoainesäiliö, sisältö	L	120
	vesisäiliö, sisältö	L	700
	melutaso		
	ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
	ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	105

VARUSTEET

12 V:n pistorasia, 2 suurta työ- ja taustapeiliä, Kaavin käännettävä, Kojelautaa ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet, Kojelautaa kallistettava, Painevesivalelu intervallikytkimellä, ECO-tila, Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta, Nopeussäädetty veden suihkutusta järjestelmä, Nopeuden esivalinta, Tärinäeristetty kuljettajan ohjauspaikka, Raidesiirtymä, hydraulinen, Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana, Vesisuodatus (3-kert.), Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta, Keskeinen vedenpoistohana

ERIKOISVARUSTELU

Lämmitys, Lämmitys ja ilmastointilaitte, Ohjauspylväs, mukavuusuloskäynti ja kallistettava kojelautaa, Lisäajovipu vasen, Ajopiirturi, HCQ-navigaattori, Suojakatos, Reunanpuristus- ja leikkulaite, HAMM Temperature Meter (HTM), Raidesiirtymän näyttö, Työvalonheittimet, Pyörivä varoitusvalo

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

