

# HD+ 70i VV

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais


Tandeminiai volai Serija HD+ / Konstrukcinė serija H272









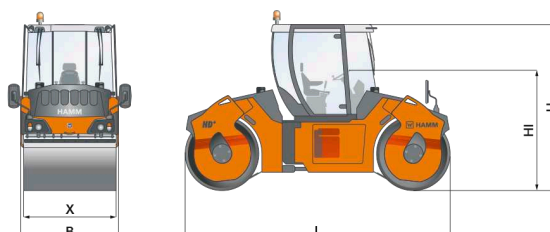

## PARYŠKINTA INFORMACIJA HD+

- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Puikus mašinos ir statybvietės matomumas
- > Pastumiamas ir pasukamas sėdynės valdymo blokas
- > Vėžių sukeitimas, užtikrinant patogų privažiavimą ir išvažiavimą bei tankinimą prie bortelio kraštų

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis (L)	mm	4480
Plotis (B)	mm	1620
Bendras aukštis (H)	mm	2890
Būgno plotis (X)	mm	1500/1500
Krovimo aukštis, min. (H1)	mm	2080



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHINIAI DUOMENYS		Mato vnt	HD+ 70i VV
	<b>Masės</b>		
	Darbinė masė su kabina	kg	7350
	Darbinė masė su ROPS	kg	7180
	Maks. darbinė masė	kg	9800
	Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	25,0/24,0
	Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		19,8/VT1
	<b>Mašinos matmenys</b>		
	Bendras ilgis	mm	4480
	Bendras aukštis su kabina	mm	2890
	Krovimo aukštis, min.	mm	2080
	Atstumas tarp ašių	mm	3340
	Bendras plotis su kabina	mm	1790
	Didžiausias darbinis plotis	mm	1635
	Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	750/750
	Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	4230
	<b>Būgno matmenys</b>		
	Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1500/1500
	Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	1140/1140
	Būgno storis, priekyje, gale	mm	17/17
	Būgno tipas, priekyje		lygus/nepadalintas
	Būgno tipas, gale		lygus/nepadalintas
	Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	135
	<b>Dyzelinis variklis</b>		
	Gamintojas		DEUTZ
	Tipas		TCD 2.9 L4
	Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		55,4/75,3/2300
	Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		55,4/74,2/2300
	Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
	Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-DPF
	<b>Judėjimo pavara</b>		
	Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 9,8
	Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
	Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	44/49
	<b>Vibracija</b>		
	Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	48/58
	Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	48/58
	Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,63/0,35
	Amplitudė, gale, I/II	mm	0,63/0,35
	Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	84/69
	Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	84/69
	<b>Vairavimas</b>		
	Sukimo kampas +/-	°	10
	Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
	<b>Drėkinimo sistema</b>		
	Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis
	<b>Bako talpa / pripildymo lygis</b>		
	Degalų bakas, talpa	L	120
	Vandens bakas, talpa	L	700
	<b>Triukšmo lygis</b>		
	Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
	Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	105

#### ĮRANGA

12 V lizdas, 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai, Užlenkiamas nubrauktuvus, Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais, Valdymo skydelis, paverčiamas, Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu, „EKO“ režimas, Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis, Reguliuojamo greičio vandens purškimo sistema, Greičio regulatorius, Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių, Vėžės keitimo įtaisais, hidraulinis, Vandens purkštuvų sistema su purškimo juostomis priekyje ir gale, Vandens filtravimas (trigubas), Vandens bakas priekyje ir gale, užpildomas iš abiejų pusių, Centrinis vandens išleidimo mazgas

#### SPECIALI ĮRANGA

Šildytuvus, Šildymas ir kondicionierius, Vairo kolonėlė su patogaus išlipimo įtaisais ir palenkiamuoju prietaisų skydeliu, Papildoma vairavimo svirtis kairėje, Tachografas, „HCQ Navigator“, Apsauginis stogas, Briauņų prispaudimo ir nupjovimo įtaisais, „HAMM Temperature Meter“ (HTM), Bazės keitimo rodmuo, Prietaisų skydelio apšvietimas, Besisukantis įspėjamasis žibintas

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**