

# HD+ 70i VV


Тербелетін екі құрсауы бар екі жанышқылы жол катогы


Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD+ / Сериялық нөмірі H272



## ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ HD+

- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Басқару блогын орындықпен айналдыруға және ауыстыруға болады
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.

 <b>Машина өлшемдері</b>		
Жалпы ұзындығы (L)	mm	4480
Ені (B)	mm	1620
Жалпы биіктігі (H)	mm	2890
Барабан ені (X)	mm	1500/1500
Биіктік, жүктеме, мин. (H1)	mm	2080

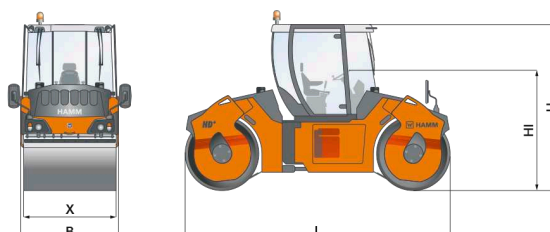

EU Stage V /  
EPA Tier 4

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР		Жабдық бірлігі	HD+ 70i VV
<b>Салмақтар</b>			
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	7350	
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	7180	
Жұмыс салмағы, макс.	kg	9800	
Статикалық түзу жүктеме, алды/арты	kg/cm	25,0/24,0	
Француз жіктеуі, деректер/класс		19,8/VT1	
<b>Машина өлшемдері</b>			
Жалпы ұзындығы	mm	4480	
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2890	
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2080	
Дөңгелек базасы	mm	3340	
Кабинамен жалпы ені	mm	1790	
Ең үлкен жұмыс ені	mm	1635	
Жаяжол шетін нығыздау, сол/оң	mm	750/750	
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	4230	
<b>Барабан өлшемдері</b>			
Барабан ені, алды/арты	mm	1500/1500	
Барабан диаметрі, алды/арты	mm	1140/1140	
Барабан қалыңдығы, алды/арты	mm	17/17	
Барабан түрі, алды		теріс/бөлінбеген	
Барабан түрі, арты		теріс/бөлінбеген	
Жол ауытқуы, сол/оң	mm	135	
<b>Дизель моторы</b>			
Жасап шығарушы		DEUTZ	
Түрі		TCD 2.9 L4	
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		55,4/75,3/2300	
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		55,4/74,2/2300	
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EU Stage V / EPA Tier 4	
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		DOC-DPF	
<b>Жетек</b>			
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0 - 9,8	
Реттеу, шексіз айнымалы		Hamtronic	
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	44/49	
<b>Вибрация</b>			
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	48/58	
Вибрация жиілігі, арты, I/II	Hz	48/58	
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,63/0,35	
Амплитуда, арты, I/II	mm	0,63/0,35	
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	84/69	
Центрифугалық күш, арты, I/II	kN	84/69	
<b>Рульдік басқару</b>			
Тербеліс бұрышы +/-	°	10	
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару	
<b>Спринклерлік жүйе</b>			
Су спринклері, түрі		Қысым	
<b>Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы</b>			
Отын бағы, сыйымдылығы	L	120	
Су бағы, сыйымдылығы	L	700	
<b>Дыбыс деңгейі</b>			
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	106	
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	105	

#### ЖАБДЫҚ

12 В розетка, 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы, Қайырмалы шыны тазартқыш, Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы, Еңіс аспаптар тақтасы, Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі, ESO режимі, Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы, Жылдамдығы реттелетін суару жүйесі, Жылдамдықты алдын ала таңдау, Дірілден қорғалған жүргізуші кабинасы, Шынжыр табан, гидравликалық, Алды-артынан бұрку арқылы суландыру жүйесі, Суды сүзгіден өткізу (үш сатылы), Алды мен артындағы су құятын сұйыққойма, екі жақтан толтырылады, Ортаңғы суағар

#### ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Жылыту, Жылыту және кондиционерлеу, Ыңғайлы шығысы және еңіс аспаптар панелі бар руль бағаншасы, Жүргізушінің сол жақтағы қосымша иінтіректері, Бейнетіркеуіш, HCQ Navigator, Қорғаушы жаппа, Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы, HAMM Temperature Meter (НТМ), Қозғалыс жолағының өзгеру индикаторы, Жұмыс жарығы, Жыпылықтайтын төбешам

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM