

HD+ 70i VV

Cilindru compactor tandem cu două bandaje vibratoare


Cilindri compactori tandem Serie HD+ / Seria de fabricație H272









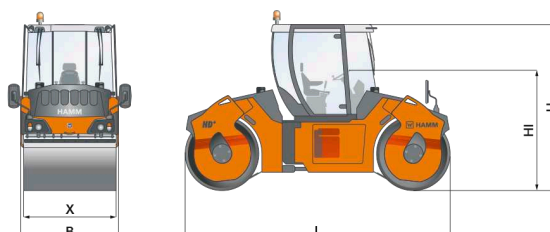



TRĂSĂTURI PRINCIPALE HD+

- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru distribuția uniformă a greutateii și o excelentă stabilitate direcțională
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Unitatea de comandă a scaunului, deplasabilă și rotativă
- > Compensator de traseu pentru apropierea, depărtarea și compactarea confortabilă la nivelul marginilor bordurilor

Dimensiuni utilaj		
Lungime totală (L)	mm	4480
Lățime (B)	mm	1620
Înălțime totală (H)	mm	2890
Lățime bandaj (X)	mm	1500/1500
Înălțime de încărcare, minimă (HI)	mm	2080



EU Stage V /
EPA Tier 4

DATE TEHNICE		Unitate	HD+ 70i VV
	Greutate		
	Greutate de funcționare cu cabină	kg	7350
	Greutate funcțională cu ROPS	kg	7180
	Greutate funcțională max.	kg	9800
	Sarcină liniară statică, față/spate	kg/cm	25,0/24,0
	Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		19,8/VT1
	Dimensiuni utilaj		
	Lungime totală	mm	4480
	Înălțime totală cu cabină	mm	2890
	Înălțime de încărcare, minimă	mm	2080
	Ampatament	mm	3340
	Lățime totală cu cabină	mm	1790
	Lățime de lucru maximă	mm	1635
	Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	750/750
	Rază de viraj, interioară	mm	4230
	Dimensiuni tambur		
	Lățime tambur, față/spate	mm	1500/1500
	Diametru tambur, față/spate	mm	1140/1140
	Forță tambur, față/spate	mm	17/17
	Tip tambur, față		neted/nesplitat
	Tip tambur, spate		neted/nesplitat
	Abateri la ecarterment, stânga/dreapta	mm	135
	Motor diesel		
	Producător		DEUTZ
	Tip		TCD 2.9 L4
	Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
	Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
	Nivelul emisiilor de gaz		EU Stage V / EPA Tier 4
	Tratarea ulterioară a gazelor uzate		DOC-DPF
	Mecanism de acționare		
	Viteză, continuă	km/h	0 - 9,8
	Reglare, continuă		Hammtronic
	Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	44/49
	Vibrație		
	Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	48/58
	Frecvență vibrații, spate, I/II	Hz	48/58
	Amplitudine, față, I/II	mm	0,63/0,35
	Amplitudine, spate, I/II	mm	0,63/0,35
	Forță centrifugă, față, I/II	kN	84/69
	Forță centrifugă, spate, I/II	kN	84/69
	Direcție		
	Unghi de oscilație +/-	°	10
	Direcție, tip		Direcție articulată
	Instalație de stropire		
	Instalație de stropire cu apă, tip		Presiune
	Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
	Rezervor de combustibil, capacitate	L	120
	Rezervor de apă, capacitate	L	700
	Nivel de zgomot		
	Putere acustică dB(A), etichetă	dB(A)	106
	Putere acustică dB(A), măsurată	dB(A)	105

ECHIPAMENT

Priză de 12 V, 2 oglinzi mari de lucru și retrovizoare, Raclor rabatabil, Tablou de bord cu afișaj, matori de control și comutatoare, Tablou de bord înclinabil, Instalație de stropit cu apă sub presiune, cu comutator cu temporizator, Mod ECO, Post șofer cu urcare pe ambele părți, Stropire cu apă reglată în funcție de viteza de deplasare, Preselectarea vitezei, Post șofer cu izolație contra vibrațiilor, Compensator traseu, hidraulic, Sistem de stropire cu apă cu baghete de pulverizare în față și în spate, Filtrare apă (triplă), rezervor de apă în față și în spate, cu posibilitate de alimentare în două părți, Robinet central de golire a apei

ECHIPAMENT SPECIAL

Încălzire, Încălzire și instalație de climatizare, Coloană de direcție cu coborâre confort și tablou de bord înclinabil, Manșă de comandă suplimentară stânga, Tahograf, HCQ Navigator, Acoperiș de protecție, Dispozitiv presare margini și tăiere, Modul HAMM Temperature Meter (HTM), Indicator compensator traseu, Proiectoare de lucru, Girofar

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM