

HD+ 70i VV

Тандемный каток с двумя вибрирующими вальцами


Тандемные катки Серия HD+ / Модельный ряд H272









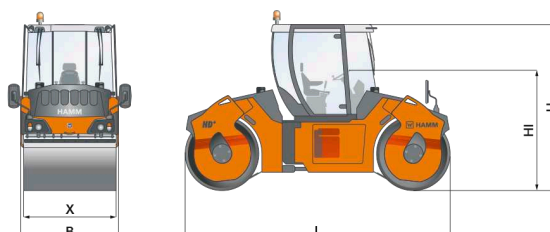



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > 3-точечное качающееся шарнирное соединение для равномерного распределения веса и непревзойденной курсовой устойчивости
- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > Отличный обзор машины и стройплощадки
- > Устройство управления перемещением и поворотным механизмом сиденья
- > Система смещения колеи для комфортного подъезда и отъезда, а также уплотнения вдоль бордюров

Размеры машины		
Общая длина (L)	мм	4480
Ширина (B)	мм	1620
Общая высота (H)	мм	2890
Ширина банджажа (X)	мм	1500/1500
Высота погрузки, миним. (H1)	мм	2080



EU Stage V /
EPA Tier 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		Единица	HD+ 70i VV
	Весовые характеристики		
	Рабочий вес с кабиной	кг	7350
	Рабочий вес с ROPS	кг	7180
	Рабочий вес, максимальный	кг	9800
	Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади	кг/см	25,0/24,0
	Французская классификация, значение/класс		19,8/VT1
	Размеры машины		
	Общая длина	мм	4480
	Общая высота с кабиной	мм	2890
	Высота погрузки, миним.	мм	2080
	Колесная база	мм	3340
	Общая ширина с кабиной	мм	1790
	Макс. рабочая ширина	мм	1635
	Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	750/750
	Радиус поворота по внутр. колее	мм	4230
	Габариты бандажей		
	Ширина бандаж, спереди/сзади	мм	1500/1500
	Диаметр бандаж, спереди/сзади	мм	1140/1140
	Толщина бандаж, спереди/сзади	мм	17/17
	Тип бандаж, спереди		гладкий/неразрезной
	Тип бандаж, сзади		гладкий/неразрезной
	Смещение колеи, влево/вправо	мм	135
	Дизельный двигатель		
	Производитель		DEUTZ
	Тип		TCD 2.9 L4
	Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин		55,4/75,3/2300
	Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин		55,4/74,2/2300
	Экологические стандарты		EU Stage V / EPA Tier 4
	Обработка отработавших газов		DOC-DPF
	Трансмиссия		
	Скорость, плавно регулируемая	км/час	0 - 9,8
	Регулировка, бесступенчатая		Hamtronic
	Предельный угол подъема с/без вибрации	%	44/49
	Вибрация		
	Частота вибрации, спереди, I/II	Гц	48/58
	Частота вибрации, сзади, I/II	Гц	48/58
	Амплитуда, спереди, I/II	мм	0,63/0,35
	Амплитуда, сзади, I/II	мм	0,63/0,35
	Центробежная сила, спереди, I/II	кН	84/69
	Центробежная сила, сзади, I/II	кН	84/69
	Рулевое управление		
	Угол осцилляции +/-	°	10
	Управление, тип		Управление путем складывания шарнирно-сочлененной рамы
	Система орошения		
	Орошение водой, тип		давление
	Вместимость бака/заправочный объем		
	Топливный бак, вместимость	L	120
	Водяной бак, вместимость	L	700
	Уровень шума		
	Акустическая мощность LW(A), наклейка	db(A)	106
	Акустическая мощность LW(A), измеренная	db(A)	105

ОБОРУДОВАНИЕ

Розетка на 12 В, 2 больших рабочих зеркала и зеркала заднего вида, Откидной скребок, Приборная панель с дисплеями, индикаторами и переключателями, Приборная панель с регулируемым углом наклона, Напорная система орошения с интервальным выключателем, ECO-режим, Платформа машиниста, подъем с двух сторон, Система орошения с регулированием скорости, Предварительная настройка скорости, Платформа машиниста с виброизоляцией, Система смещения колеи, гидравлическая, Система орошения с распылительными штангами спереди и сзади, Фильтрация воды (3-ступенчатая), Бак для воды спереди и сзади, с заливными патрубками с двух сторон, Центральное сливное отверстие

ОПЦИИ

Система отопления, Отопление и кондиционер, Рулевая колонка с функцией комфортного выхода и приборной панелью с регулируемым углом наклона, Дополнительный рычаг управления слева, Тахограф, Навигатор HCQ, Защитный навес, Устройство уплотнения и обрезки кромок, Датчик температуры HAMM (НТМ), Указатель смещения колеи, Фары рабочего света, Проблесковый маячок

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM