

# HD+ 70i VV


Tandemski valjak sa dva vibraciona omotača bubnja


Tandemski valjci Serija HD+ / Serija H272









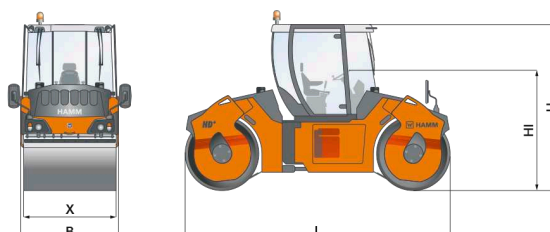



## NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE HD+

- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Pomerljivo i obrtno sedište sa komandnom jedinicom
- > Odstupanje traga za komforan prilazak i odlazak i zbijanje na ivičnjacima

 Dimenzije mašine		
Ukupna dužina (L)	mm	4480
Širina (B)	mm	1620
Ukupna visina (H)	mm	2890
Širina bubnja (X)	mm	1500/1500
Visina punjenja, min. (HI)	mm	2080



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEHNIČKI PODACI		Jedinica	HD+ 70i VV
	<b>Težine</b>		
	Radna težina sa kabinom	kg	7350
	Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	7180
	Maks. radna težina	kg	9800
	Statičko linearno opterećenje, spreda/otpozadi	kg/cm	25,0/24,0
	Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		19,8/VT1
	<b>Dimenzije mašine</b>		
	Ukupna dužina	mm	4480
	Ukupna visina sa kabinom	mm	2890
	Visina punjenja, min.	mm	2080
	Međuosovinski razmak	mm	3340
	Ukupna širina sa kabinom	mm	1790
	Maksimalna radna širina	mm	1635
	Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	750/750
	Krug okretanja, unutrašnji	mm	4230
	<b>Dimenzije bubnja</b>		
	Širina bubnja, spreda/otpozadi	mm	1500/1500
	Prečnik bubnja, spreda/otpozadi	mm	1140/1140
	Debljina bubnja, spreda/otpozadi	mm	17/17
	Vrsta bubnja, spreda		glatki/nepodeljen
	Vrsta bubnja, otpozadi		glatki/nepodeljen
	Odstupanje traga, levo/desno	mm	135
	<b>Dizel motor</b>		
	Proizvođač		DEUTZ
	Tip		TCD 2.9 L4
	Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		55,4/75,3/2300
	Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		55,4/74,2/2300
	Stepen izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
	Nakn. obrada izduvnih gasova		DOC-DPF
	<b>Pogon</b>		
	Brzina, kontinualna	km/h	0 - 9,8
	Regulator, kontinualni		Hammtronic
	Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	44/49
	<b>Vibracije</b>		
	Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	48/58
	Frekvencija vibracija, otpozadi, I/II	Hz	48/58
	Amplituda, spreda, I/II	mm	0,63/0,35
	Amplituda, otpozadi, I/II	mm	0,63/0,35
	Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	84/69
	Centrifugalna sila, otpozadi, I/II	kN	84/69
	<b>Upravljanje</b>		
	Ugao oscilacija +/-	°	10
	Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
	<b>Postrojenje za navodnjavanje</b>		
	Navodnjavanje vodom, vrsta		Pritisak
	<b>Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja</b>		
	Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	120
	Rezervoar za vodu, kapacitet	L	700
	<b>Nivo zvuka</b>		
	Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	106
	Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	105

#### OPREMA

Utičnica za napon od 12 V, 2 velika radna ogledala i retrovizora, Sklopivi strugač, Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima, Instrument-tabla sa mogućnošću naginjanja, Polivanje vodom pod pritiskom sa intervalnim prekidačem, ECO režim, Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane, Sistem za polivanje vodom sa kontrolom brzine, Izbor brzina, Platforma vozača je izolovana od vibracija, Odstupanje traga, hidraulično, Sistem za polivanje vodom sa letvama za prskanje spreda i otpozadi, Filtriranje vode (trostruko), Rezervoar za vodu spreda i otpozadi, obostrano punjenje, Centralni ispust za vodu

#### DODATNA OPREMA

Grejanje, Grejanje i klima-uređaj, Stub volana za komforan izlazak i instrument tabla sa mogućnošću naginjanja, Leva dodatna pogonska poluga, Tahograf, HCQ Navigator, Zaštitni krov, Uređaj za presovanje ivica i sečenje, HAMM Temperature Meter (HTM), Indikator odstupanja traga, Radno osvetljenje, Rotaciona signalna lampa

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**