


HD+ 80i OT


Tandemový válec s oscilačním běhounem a soukolím
Tandemové válce Série HD+ / Konstrukční řada H272



VÝZNAČNÉ RYSY HD+

- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Vynikající výhled na stroj a staveniště
- > Ovládací jednotka sedadla posuvná a otočná
- > Přesazení stopy pro komfortní příjezd a odjezd a zhutňování na okraji u obrubníku
- > Zhutňování oscilací

 Rozměry stroje		
Celková délka (L)	mm	4480
Šířka (B)	mm	1800
Celková výška (H)	mm	2890
Šířka běhounu (X)	mm	1680
Výška nakládky, min. (HI)	mm	2080

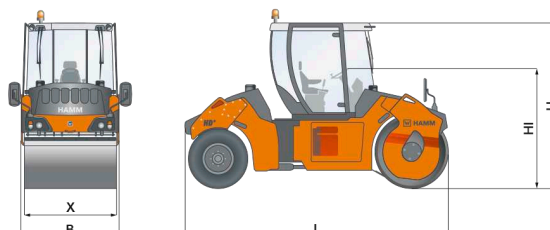

EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	HD+ 80i OT
	Hmotnosti		
	Pohotovostní hmotnost s kabinou	kg	7460
	Pohotovostní hmotnost s ROPS	kg	7290
	Pohotovostní hmotnost max.	kg	9920
	Statické liniové zatížení, vpředu	kg/cm	23,9
	Franc. klasifikace, hodnota/třída		-8,6/-PLO
	Rozměry stroje		
	Celková délka	mm	4480
	Celková výška s kabinou	mm	2890
	Výška nakládky, min.	mm	2080
	Rozvor	mm	3340
	Celková šířka s kabinou	mm	1800
	Maximální pracovní šířka	mm	1780
	Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	750/750
	Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	4140
	Rozměry běhounů		
	Šířka běhounu, vpředu	mm	1680
	Průměr běhounu, vpředu	mm	1140
	Tloušťka běhounu, vpředu	mm	20
	Druh běhounu, vpředu		hladké/nedělené
	Vyosení rozchodu, vlevo/vpravo	mm	135
	Rozměry obutí		
	Velikost pneumatik, vzadu		11.00-20
	Šířka přes pneumatiky, vzadu	mm	1614
	Počet pneumatik, vzadu		4
	Diesellový motor		
	Výrobce		DEUTZ
	Typ		TCD 2.9 L4
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		55,4/75,3/2300
	Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		55,4/74,2/2300
	Emisní norma		EU Stage V / EPA Tier 4
	Dodatečná úprava spalín		DOC-DPF
	Pohon pojezdu		
	Rychlost, plynulá	km/h	0 - 9,9
	Regulace, plynulá		Hamtronic
	Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	36/46
	Oscilace		
	Oscilační síla, vpředu	kN	128
	Frekvence oscilací, vpředu	Hz	40
	Tangenciální amplituda, vpředu	mm	1,25
	Řízení		
	Úhel kyvu +/-	°	10
	Řízení, druh		Kloubové řízení
	Skrápecí zařízení		
	Skrápecí vodou, druh		Tlak
	Obsah nádrže/množství náplně		
	Palivová nádrž, obsah	L	120
	Nádrž na vodu, obsah	L	700
	Nádrž na přísadu, obsah	L	18
	Hladina zvuku		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	106
	Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	105

VYBAVENÍ

Zásuvka 12 V, 2 velká pracovní a zpětná zrcátka, Sklopný stěrač, Přístrojová deska s indikacemi, kontrolkami a spínači, Sklopná přístrojová deska, Skrápění tlakovou vodou s intervalovým spínačem, Režim ECO, Stanoviště řidiče s oboustranným výstupem, Skrápění vodou regulované rychlostí, Předvolba rychlosti, Stanoviště řidiče izolované proti vibracím, Přesazení stopy, hydraulicky, Systém skrápění vodou s postřikovacími lištami vpředu a vzadu, Filtrace vody (3násobná), Nádrž na vodu vpředu a vzadu, oboustranně plnitelná, Centrální výpusť vody

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

topení, Topení a klimatická zařízení, sloupek řízení s komfortním výstupem a naklápací přístrojovou deskou, přidavná páka pojezdu vlevo, Tachograf, ochranná střeška, zařízení na přítlak a řezání hran, Měřič teploty HAMM Temperature Meter (HTM), zobrazení přesazení stopy, pracovní reflektory, světelný maják

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM